

FNS 7710 E

Fryseskab til indbygning
med NoFrost og otte fryseskuffer til maksimal komfort.



- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummet – VarioRoom



EAN: 4002516746683 / Materiale nummer: 12443480 /
Gammelt materiale nummer: 37771000EU1

Produktkategori	
Fryseskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til venstre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	8
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug pr. år i kWh	237,25
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,64
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vægt in kg	58,5
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
4-stjernet fryseboks	213
Nettokapacitet i alt i l	213
Opbevaringstid ved fejl i t.	9

FNS 7710 E

Fryseskab til indbygning
med NoFrost og otte fryseskuffer til maksimal komfort.



EAN: 4002516746683 / Materiale nummer: 12443480 /
Gammelt materiale nummer: 37771000EU1

Frysekapacitet i h/kg	12,00
Lydniveauklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	1300
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service


Medfølgende tilbehør

Isterningbakke


•

FNS 7710 E


Fryseskab til indbygning
med NoFrost og otte fryseskuffer til maksimal komfort.

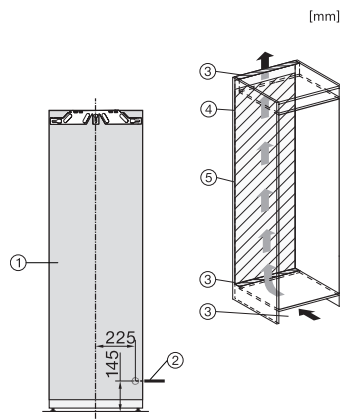

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

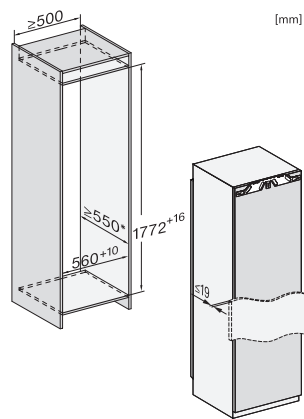

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

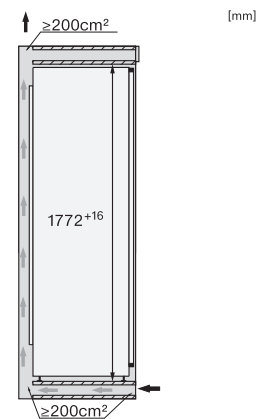

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

G 5873 SCVi Active Plus E

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og miljøvenlig
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Optimal pladsudnyttelse – 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet
- Praktisk, gode resultater og perfekt til hverdagsbrug – ExtraComfort kurve
- Spar op til 50 % energi med Miele's varmtvandsstilslutning



EAN: 4002516908937 / Materiale nummer: 12852830 /
Gammelt materiale nummer: 21587362NER

Konstruktion	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	3-cifret 7-segment display
Displayfarve	Hvid
Komfort	
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display, akustisk
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,2
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,30
ECO-programmets varighed i minutter	258
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	42
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
Tilvalg	
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	ExtraComfort P
Antal kuverter	14

G 5873 SCVi Active Plus E
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.




EAN: 4002516908937 / Materiale nummer: 12852830 /
Gammelt materiale nummer: 21587362NER

Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	44,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	11,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	8,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	16,0
Medfølgende tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk)	•
Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 tabs i hver) til specialpris	•

G 5873 SCVi Active Plus E

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.

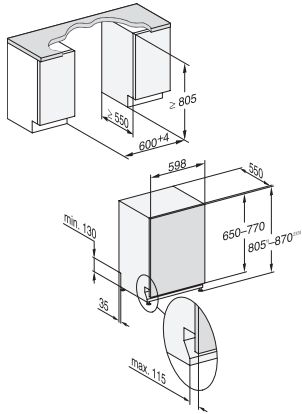

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

H 2861 BP

Ovn

i perfekt kombinérbart design med netværk, pyrolyse og FlexiClip-udtræk.



- Tekstdisplay med knapper – EasyControl Plus
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer
- Til knasende sprøde skorper – opvarmningsform AirFry



EAN: 4002516660118 / Materiale nummer: 12150390 /
Gammelt materiale nummer: 22286125NER

Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
Farve	Obsidiansort
VitroLine	•
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Opvarmningsformer	
AirFry	•
Automatikprogrammer	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Over-/undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Visning af klokkeslæt	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Døråb i pyrolysefunktion	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76

H 2861 BP

Ovn

i perfekt kombinérbart design med netværk, pyrolyse og FlexiClip-udtræk.



EAN: 4002516660118 / Materiale nummer: 12150390 /
Gammelt materiale nummer: 22286125NER

Antal hylder	5
Antal ribber ovnrum 1	5
Antal ribber ovnrum 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 Halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist	1
FlexiClip-udtræk HFC 70-C (par)	1
Udtagelige ribber	1

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , , ,
,


H 2861 BP

Ovn


i perfekt kombinérbart design med netværk, pyrolyse og FlexiClip-udtræk.

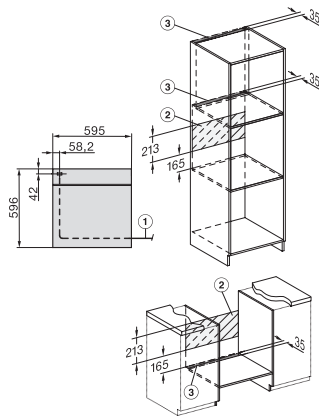


installation H7000 XL, installation drawing

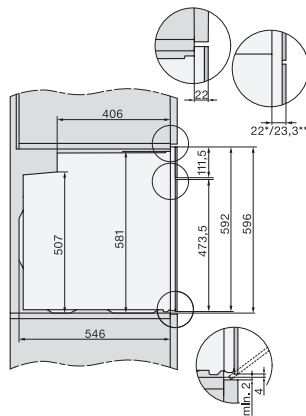


side view H7000 XL, installation drawings

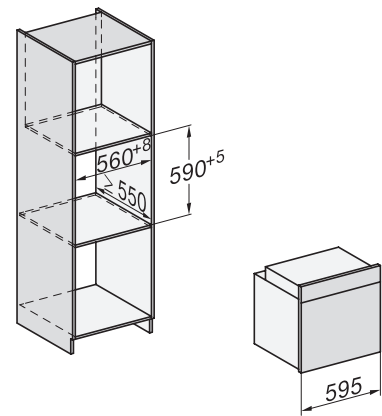


built-in H7000 XL, installation drawing

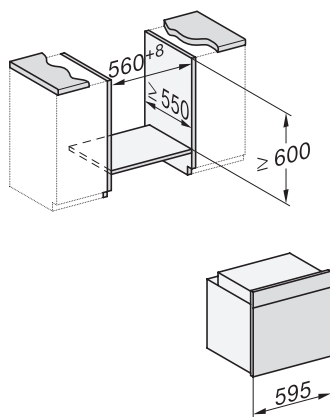

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

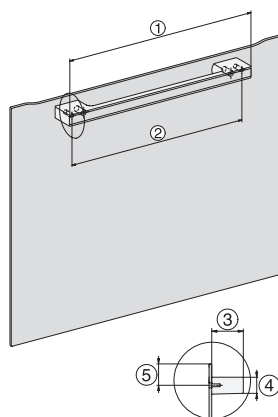

H7000 handle, glass, installation drawings

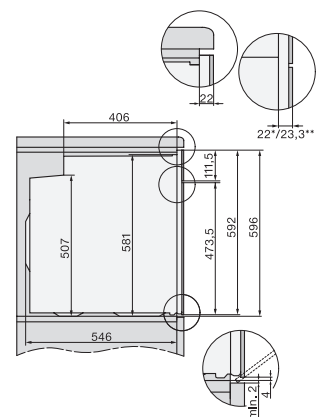

side view H7000 XL build-under, installation drawing

K 7715 E

Køleskab til indbygning

med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Mere plads til store madvarer – ComfortSize



EAN: 4002516747543 / Materiale nummer: 12444380 /

Gammelt materiale nummer: 36771500EU1

Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	7
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	3
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	5
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug pr. år i kWh	114,25
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,31
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770
Produktdybde i mm	546

K 7715 E

Køleskab til indbygning

med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



EAN: 4002516747543 / Materiale nummer: 12444380 /


Gammelt materiale nummer: 36771500EU1

Vægt in kg	54,8
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	309
Svalerum i liter	309
Nettokapacitet i alt i l	308
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•


K 7715 E

Køleskab til indbygning


med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.

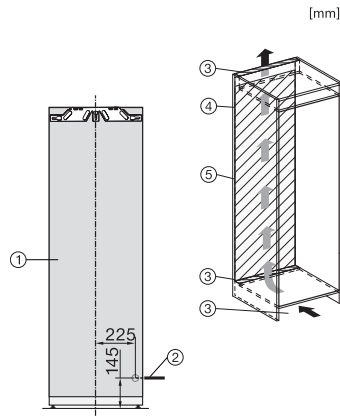

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

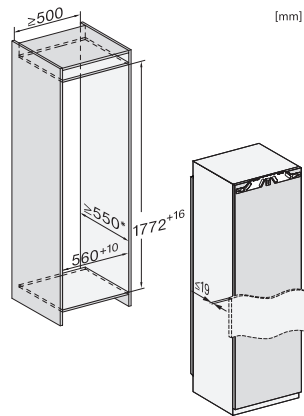

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

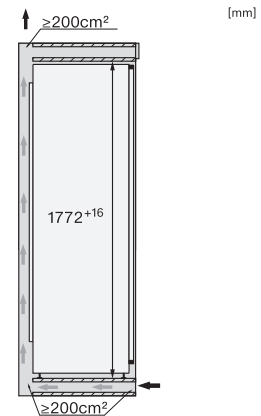


K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

KM 7361 FL

Induktionskogeplade

med 4 individuelle kogezone til en attraktiv pris

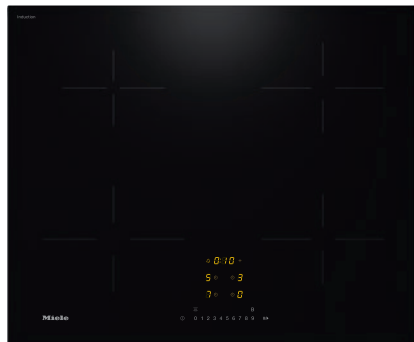

- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 4 individuelle kogezone i forskellige størrelser
- 62 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516758419 / Materiale nummer: 12422040 /


Gammelt materiale nummer: 26736170NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	•/•
Farve på glaskeramisk	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeoråder	0
Maksimalt antal gryder/pander	4
1. Kogezone/kogeoråde	
Position	forrest til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2300
2. Kogezone/kogeoråde	
Position	bagerst til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 90-160
Maks. Booster-effekt i W	1850
Maks. ydeevne i W	1350
3. Kogezone/kogeoråde	
Ribbehøjde	bagerst til højre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. Booster-effekt i W	2100
Maks. ydeevne i W	1400
4. Kogezone/kogeoråde	
Position	forrest til højre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. Booster-effekt i W	2100
Maks. ydeevne i W	1400
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Displayfarve	Gul
Permanent grydere registrering	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Minutur	•

KM 7361 FL

Induktionskogeplade

med 4 individuelle kogezoner til en attraktiv pris

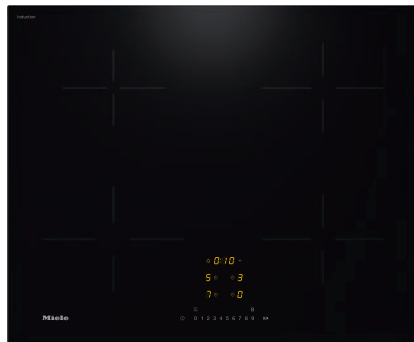

EAN: 4002516758419 / Materiale nummer: 12422040 /


Gammelt materiale nummer: 26736170NER

Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	620
Mål i mm (højde)	53
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	560 mm - 600 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	490 mm - 500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	53
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	600
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	9
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	624
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja


KM 7361 FL

Induktionskogeplade

med 4 individuelle kogezone til en attraktiv pris

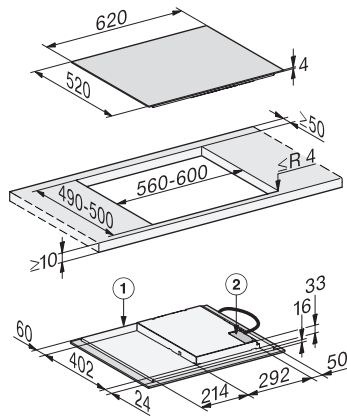

KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)

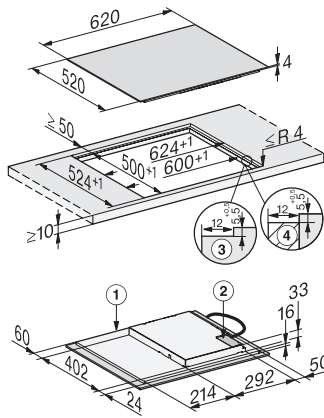

KM7360FL, KM7361FL flush (*Fußnote) (Installation
drawing)