

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Fryseskab til indbygning
med NoFrost og otte fryseskuffer til maksimal komfort.



- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Fleksibel forøgelse af frostrummet – VarioRoom



EAN: 4002516711827 / Materiale nummer: 12361980 /
Gammelt materiale nummer: 37774040EU1

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
125 Gala Edition	•
Produktkategori	
Fryseskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til venstre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	8
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	189,80
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,52
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vægt in kg	64,3
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Fryseskab til indbygning
med NoFrost og otte fryseskuffer til maksimal komfort.



EAN: 4002516711827 / Materiale nummer: 12361980 /
Gammelt materiale nummer: 37774040EU1

Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
4-stjernet fryseboks	213
Nettokapacitet i alt i l	213
Opbevaringstid ved fejl i t.	9
Frysekapacitet i h/kg	12,00
Lydniveauklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	1300
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service

Medfølgende tilbehør


Isterningbakke

•


FNS 7740 D 125 Gala Ed

Fryseskab til indbygning


med NoFrost og otte fryseskuffer til maksimal komfort.

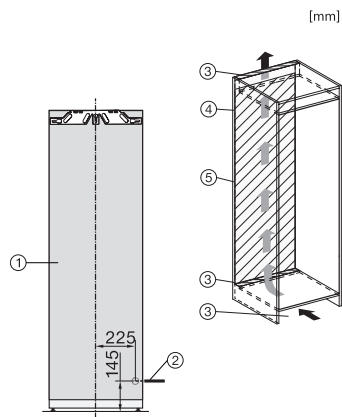

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

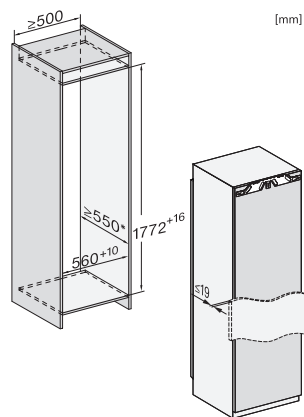

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

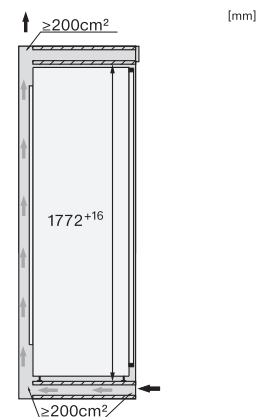

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

G 7080 SCVi AutoDos

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og miljøvenlig
- Optimal pladsudnyttelse – 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutning – Miele@home
- Helt tørt – Miele AutoOpen-tørring
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som ?? vandforbrug i automatikprogrammet
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose



EAN: 4002516909040 / Materiale nummer: 12852940 /
Gammelt materiale nummer: 21708062NER

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska

Konstruktion

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

•

60 cm bred opvaskemaskine

•

Design

Betjeningspanelets farve

Rustfrit stål

Betjeningspanel

Fuldintegreret panel

Betjeningsart

Programvalgster

Display

Display med 1-linjes tekst

Displayfarve

Hvid

MultiLingua

•

Komfort

Netværkstilslutning med Miele@home

•

Automatisk dosering med PowerDisk

•

Angivelse af resttid

•

Startforvalg op til 24 timer

•

Funktionskontrol

optisk og akustisk

Indstilling af sprog i display

•

Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A-G)

A

Vandforbrug på program "Automatic" i l fra

6,0

Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter

8,4

Energiforbrug på program ECO i kWh

0,54

Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh

54

Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh

0,29

ECO-programmets varighed i minutter

230

Lydniveaunklasse

B

Lydniveau i dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower-teknologi

•

Godkendt hygiejne

•

ThermoSpare®

•

Halv fyldning

•

Resultat

Friskvandsopvaskemaskine

•

AutoOpen-tørring

•

SensorDry

•

Aktiv kondensstørring

•

BrilliantGlassCare

•

Opvaskeprogrammer

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45 °C

•

G 7080 SCVi AutoDos

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516909040 / Materiale nummer: 12852940 /

Gammelt materiale nummer: 21708062NER

Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Automatic skåne	•
Ekstra lydsvag 39 dB(A)	•
Maskinpleje	•
Afkalkningssalt	•
Tilvalg	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	EkstraComfort
Antal kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslangens længde i m	1,50
Vandafløbsslangens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	11,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	7,0

G 7080 SCVi AutoDos

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516909040 / Materiale nummer: 12852940 /

Gammelt materiale nummer: 21708062NER

[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]

14,0

Medfølgende tilbehør

1 x PowerDisk

•


Voucher til 6 x PowerDisk

•

G 7080 SCVi AutoDos

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.

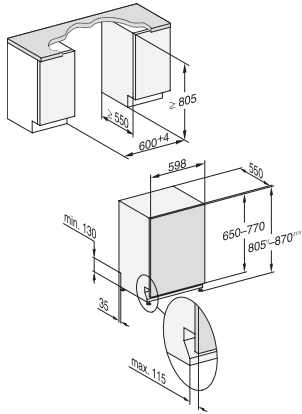

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

H 7262 BP

Ovn

med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer
- Plads og fleksibilitet – 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Nem betjening på alle niveauer – FlexiClip-udtræk



EAN: 4002516375999 / Materiale nummer: 11587970 /
Gammelt materiale nummer: 22726225NER

Konstruktion og design	
Farve	Obsidiansort
Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
VitroLine	•
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
Opvarmningsformer	
Varmluft plus	•
Over-/undervarme	•
Intensiv bagning	•
Stegeautomatik	•
Grill med recirkulation	•
Grill	•
Undervarme	•
Eco-varmluft	•
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Visning af klokkeslæt	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5

H 7262 BP

Ovn

med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens



EAN: 4002516375999 / Materiale nummer: 11587970 /

Gammelt materiale nummer: 22726225NER

Antal ribber ovnrum 1	5
Antal ribber ovnrum 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 Halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde

Medfølgende tilbehør

Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk HFC 70-C (par)	1
Stegetermometer med kabel	1
Udtagelige ribber med PerfectClean	1

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
???, ???, ???, ???, ???,
???, ???, ???, ???, ???


H 7262 BP

Ovn


med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens

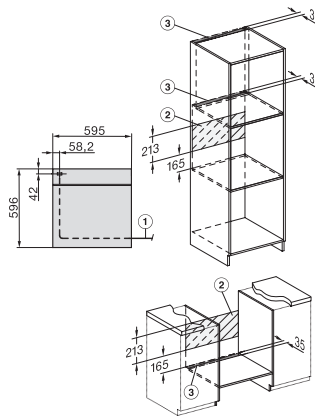


installation H7000 XL, installation drawing

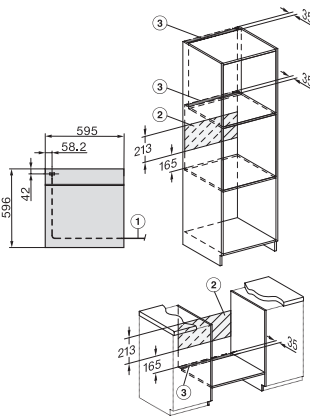


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

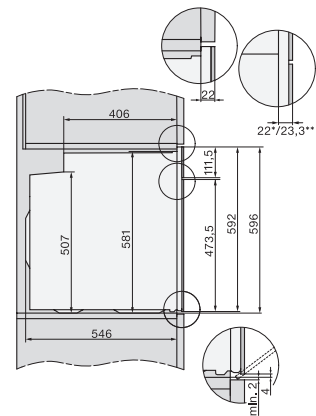


side view H7000 XL, installation drawings

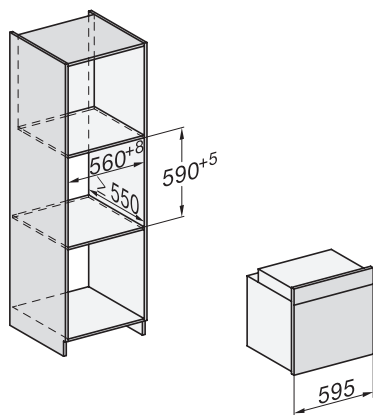


built-in H7000 XL, installation drawing

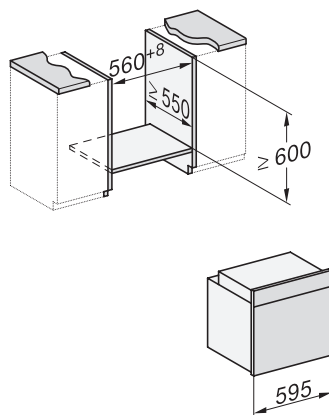


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

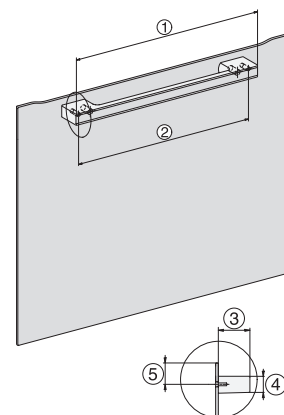


H7000 handle, glass, installation drawings

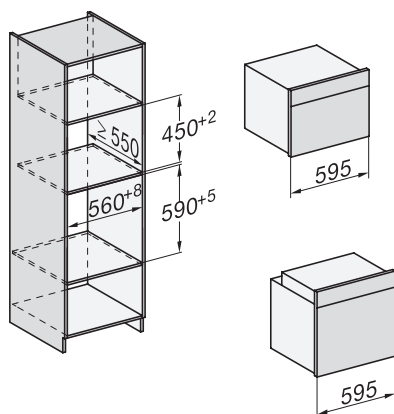

Installation H7000 BM XL, installation drawings

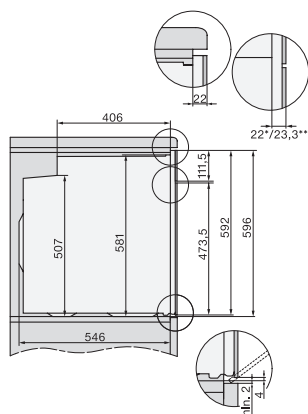

side view H7000 XL build-under, installation drawing

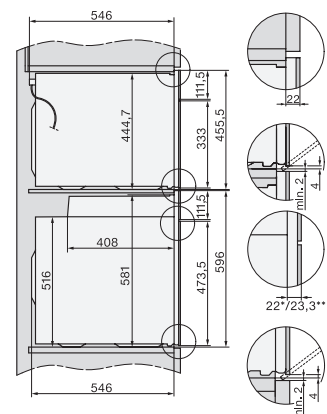


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7262 BP

Ovn

med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens

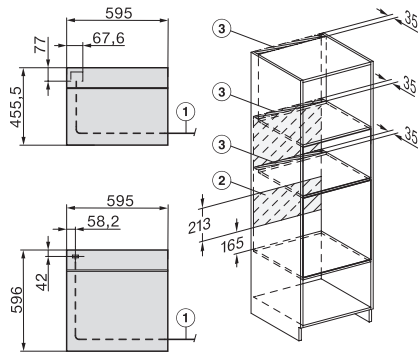

Installation Kombi BM XL, installation drawings

K 7737 D

Køleskab til indbygning

med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose



EAN: 4002516747598 / Materiale nummer: 12444430 /
Gammelt materiale nummer: 36773700EU1

Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	7
deraf delbare (FlexiBoard)	1
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	3
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	5
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	91,62
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,25
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770
Produktdybde i mm	546

K 7737 D

Køleskab til indbygning

med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



EAN: 4002516747598 / Materiale nummer: 12444430 /


Gammelt materiale nummer: 36773700EU1

Vægt in kg	56,0
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	309
Nettokapacitet i alt i l	308
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•


K 7737 D

Køleskab til indbygning


med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.

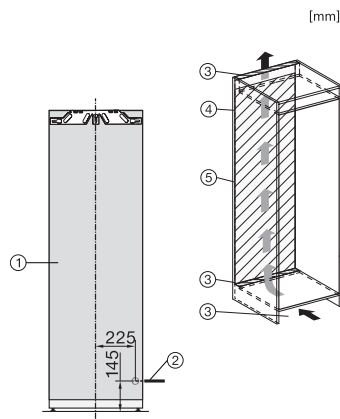

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

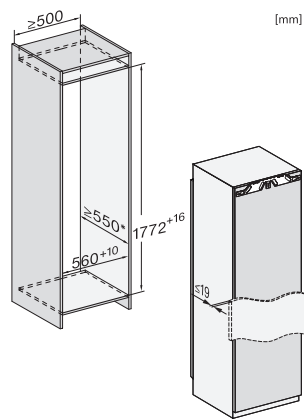

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

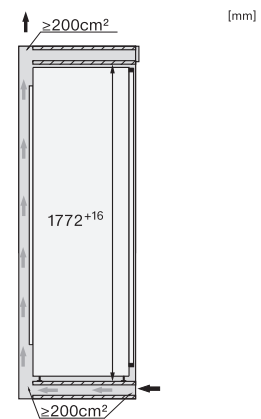

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

KM 7474 FL

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 effektiv PowerFlex-kogeområde
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516158707 / Materiale nummer: 11144280 /

Gammelt materiale nummer: 26747470NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	–/•
Farve på glaskeramisk	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 160-220
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2300
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
2. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst i midten
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-160
Maks. Booster-effekt i W	1700
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. TwinBooster-effekt i W	2200
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Displayfarve	Gul

KM 7474 FL

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



EAN: 4002516158707 / Materiale nummer: 11144280 /

Gammelt materiale nummer: 26747470NER

Permanent grydere registrering	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•

Effektivitet og bæredygtighed

Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
------------------------------------	---

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret kølblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•

Tekniske data

Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	12
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning	Ja
---------------------	----


KM 7474 FL

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt

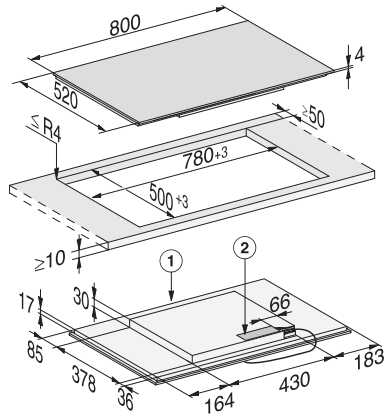

KM 7474 FL (Installation drawing)

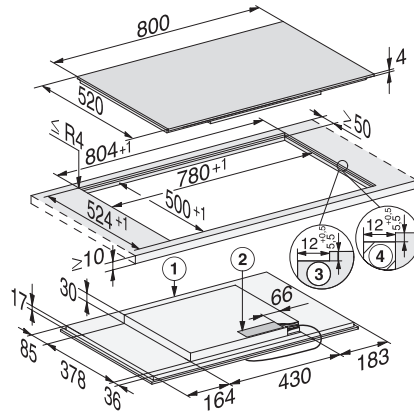

KM 7474 FL flush-fit installation (installation drawing)