

G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og miljøvenlig
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutning – Miele@home
- Ekstremt lavt lydniveau på kun 41 dB(a) dB (A)
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet
- Maksimal fleksibilitet og førsteklasses kurvedesign – MaxiComfort kurve



EAN: 4002516739593 / Materiale nummer: 12426780 /

Gammelt materiale nummer: 21767962NER

Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Konstruktion	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
XXL-opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Obsidiansort
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	41
FlexiTimer med EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
SensorDry	•
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•

G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516739593 / Materiale nummer: 12426780 /

Gammelt materiale nummer: 21767962NER

Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Automatic skåne	•
Hygiejne	•
SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 37 dB(A)	•
Maskinpleje	•
Afkalkningssalt	•
Tilvalg	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	MaxiComfort
Antal kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	845
Nichehøjde i mm maks.	910
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	845
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	120,5
Nettovægt i kg	49,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50

G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516739593 / Materiale nummer: 12426780 /


Gammelt materiale nummer: 21767962NER

Vandafløbsslangens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	12,0
Medfølgende tilbehør	
1 x PowerDisk	•
Voucher til 6 x PowerDisk	•

G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.

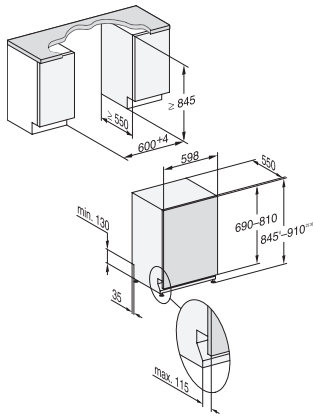

G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)

H 7464 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Produkt med wi-fi – Miele@home



EAN: 4002516175124 / Materiale nummer: 11130190 /

Gammelt materiale nummer: 22746425NER

Konstruktion og design	
Farve	Obsidiansort
Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
VitroLine	•
Fordele	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Varmluft plus	•
Over-/undervarme	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Intensiv bagning	•
Stegeautomatik	•
Grill med recirkulation	•
Grill	•
Undervarme	•
Eco-varmluft	•
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•

H 7464 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



EAN: 4002516175124 / Materiale nummer: 11130190 /

Gammelt materiale nummer: 22746425NER

Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Dampteknologi/vandforsyning	
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	1,10
Beholder til frisk vand, volumen i L	0,3
Sugeslange til opsugning af vand	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrum 1	5
Antal ribber ovnrum 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 568
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1

H 7464 BP
Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.




EAN: 4002516175124 / Materiale nummer: 11130190 /
Gammelt materiale nummer: 22746425NER

Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBBL 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Stegetermometer med kabel	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□, □□, □□□□□□□□, □□□□□□□□


H 7464 BP

Ovn


i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.

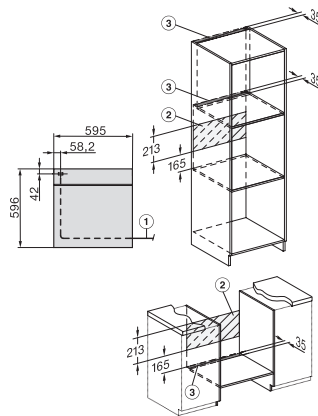


installation H7000 XL, installation drawing

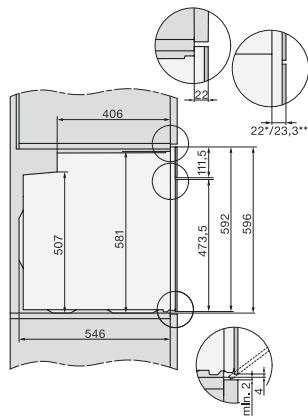

side view H7000 XL, installation drawings

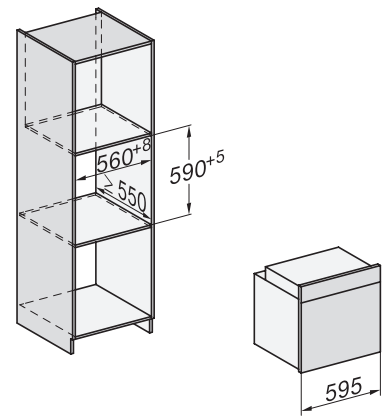


built-in H7000 XL, installation drawing

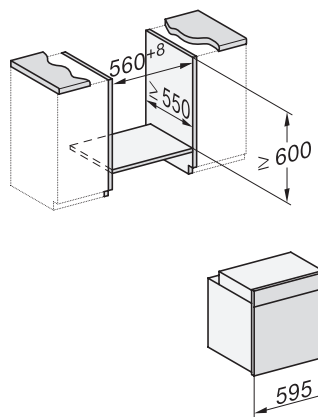


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

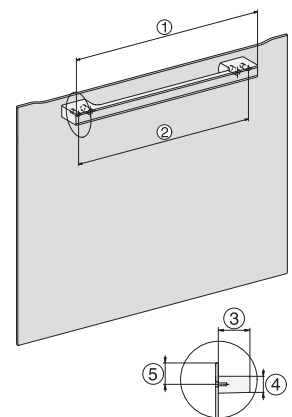


H7000 handle, glass, installation drawings

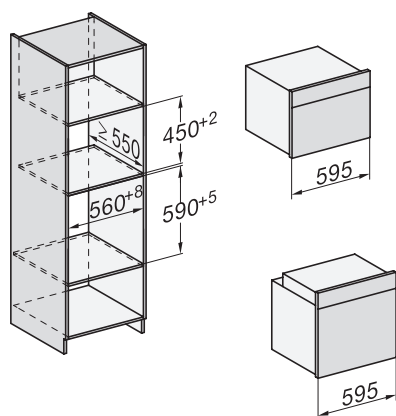

Installation H7000 BM XL, installation drawings

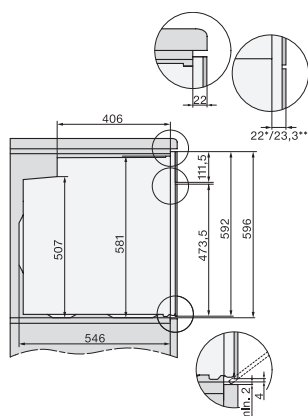

side view H7000 XL build-under, installation drawing

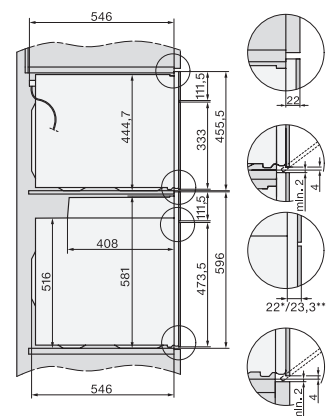


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7464 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.

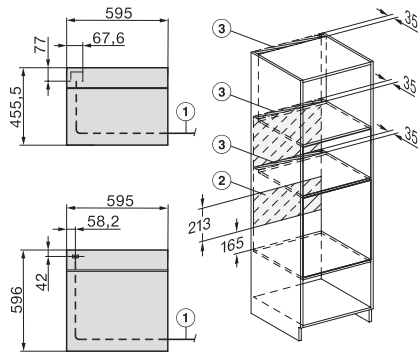

Installation Kombi BM XL, installation drawings

K 7747 D

Køleskab til indbygning

til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.



- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Ingen synlig kondens takket være tør bagvæg
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean



EAN: 4002516747741 / Materiale nummer: 12444560 /
Gammelt materiale nummer: 36774700EU1

Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	6
deraf delbare (FlexiBoard)	1
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	3
Tør bagvæggen	Kunststof
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	4
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	124,83
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,34
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770

K 7747 D

Køleskab til indbygning

til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.



EAN: 4002516747741 / Materiale nummer: 12444560 /


Gammelt materiale nummer: 36774700EU1

Produkttybde i mm	546
Vægt in kg	59,5
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	294
heraf PerfectFresh-zone i liter	98
Nettokapacitet i alt i l	294
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•


K 7747 D

Køleskab til indbygning


til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.

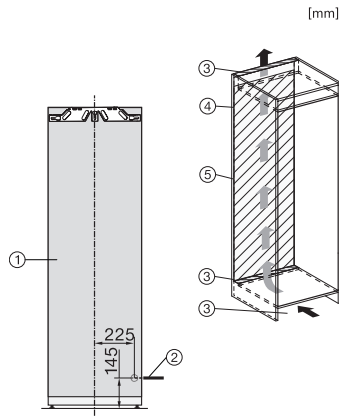

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

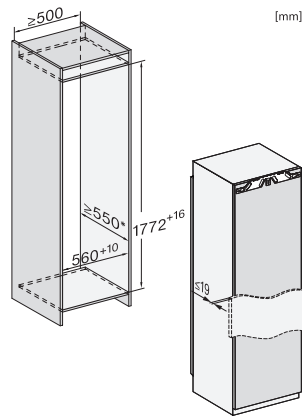

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

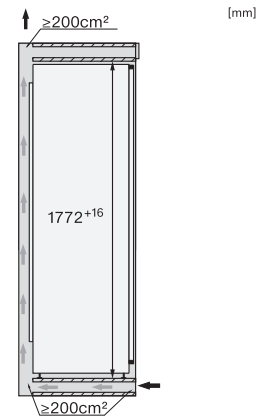

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Fleksibel installation – recirkulationkanaler (fx DFKS-UR) eller Plug & Play
- Masser af plads – 4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516672067 / Materiale nummer: 12268410 /

Gammelt materiale nummer: 26747379NER

Konstruktion	
Induktionskogeplade med emhætte	•
Opvarmningsformer	
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recirkulation med ekstra tilbehør	Recirkulation
Recirkulation (Plug&Play-installation)	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Oven på bordplade/indbygning i plan med bordplade	•/•
Farve på glaskeramisk	Sort
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Rustfrit stål
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Installation oven på bordplade	4/2
Maksimalt antal kogeobjekt	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	4
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-210
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
Installation oven på bordplade	2100/3000/–
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Type	Flex kogeområde
Størrelse i mm	210x420
Maks. ydeevne i W	3000
Maks. Booster-effekt i W	3700
Installation oven på bordplade	3000/3700/–
2. Kogezone/kogeområde	
Position	til højre
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	210x420
Maks. ydeevne i W	3000
Maks. Booster-effekt i W	3700
Installation oven på bordplade	3000/3700/–
3. Kogezone/kogeområde	
Installation oven på bordplade	–/–/–
4. Kogezone/kogeområde	
Installation oven på bordplade	–/–/–
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation



EAN: 4002516672067 / Materiale nummer: 12268410 /

Gammelt materiale nummer: 26747379NER

Digital visning af effekttrin	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Displayfarve	Gul
Permanent grydere registrering	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Effektivitet og bæredygtighed	
ECO-Motor	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i min.	10
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i standbytilstand i min.	10
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i netværksforbundet standbytilstand i min.	10
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	1
Udluftning	
Installation oven på bordplade	-/-
Recirkulation	
Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591	145
Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591	465
Installation oven på bordplade	465/510
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	510
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Installation oven på bordplade	68,0/70,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Installation oven på bordplade	55,0/57,0

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskogeplade med emhætte

med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation



EAN: 4002516672067 / Materiale nummer: 12268410 /

Gammelt materiale nummer: 26747379NER

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 57,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder

•

Låsefunktion

•

Sikkerhed mod uønsket betjening

•

Integreret køleblæser

•

Overhedningssikring

•

Restvarme

•

Tekniske data

Mål i mm (bredde)

800

Mål i mm (højde)

200

Mål i mm (dybde)

520

Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm

200

Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade

780 mm

Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade

500 mm

Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning

780

Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning

500

Vægt i kg

15

Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning

804

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning

524

Samlet tilslutningsværdi i kW

7,50

Spænding i V

230

Frekvens i Hz

50-60

Tilslutningsledningens længde i m

1,6

Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning

Ja

Aktivt kulfilter til recirkulation

•


Plug&Play-adapter

•

KMDA 7473 FL-U Silence


Induktionskogeplade med emhætte
med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓✓

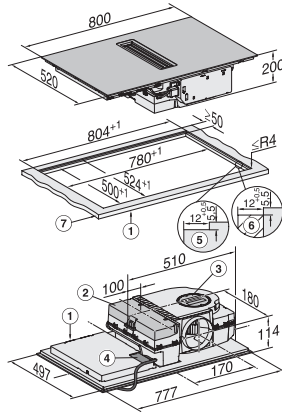


KMDA7473FL/FR – Operating options


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

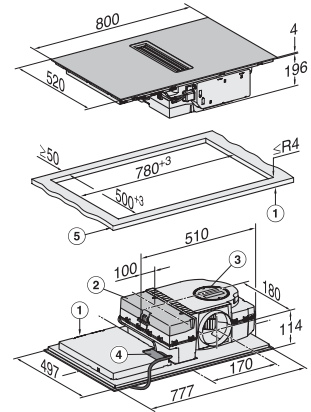


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

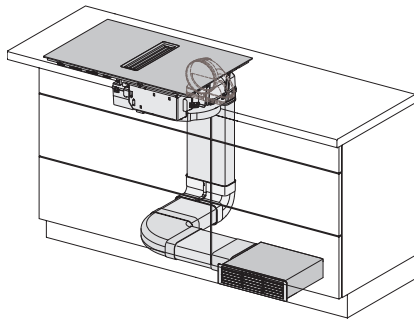


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)

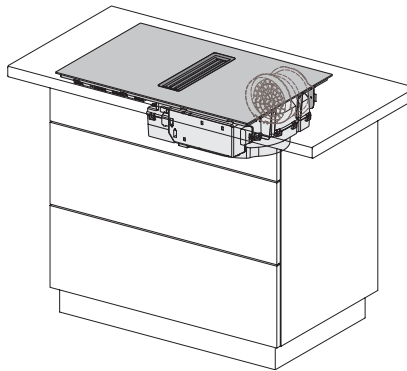


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)

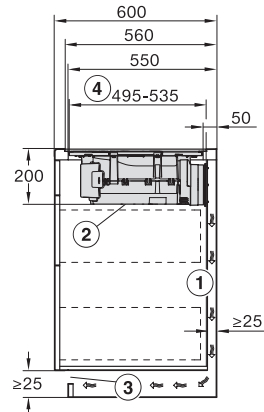


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play – Installation drawing

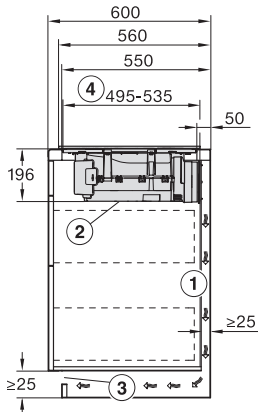

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing

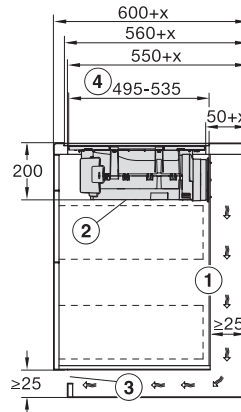


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play – Installation drawing

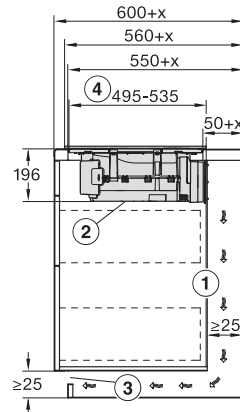


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence Induktionskogeplade med emhætte med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation

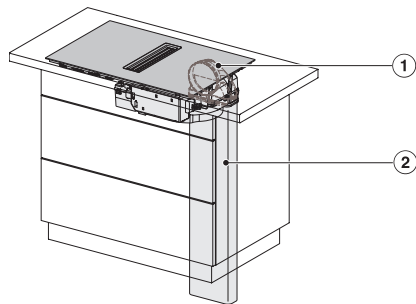


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

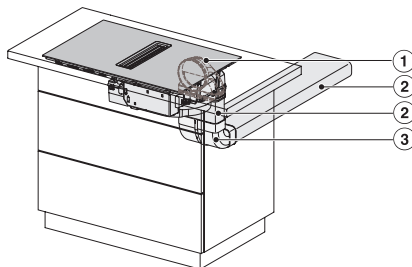


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

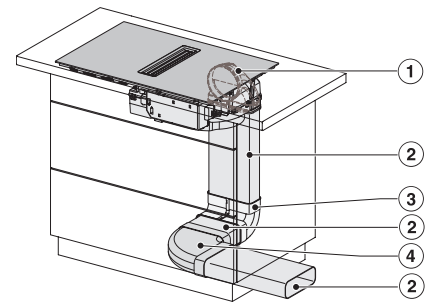


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

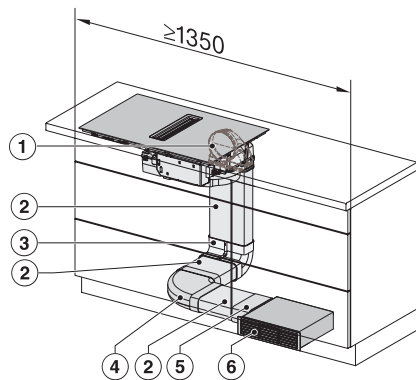


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

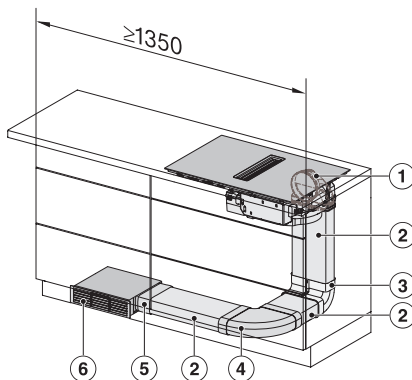


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

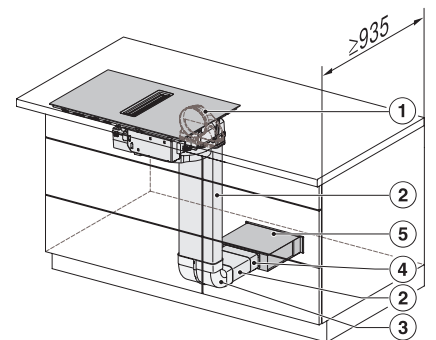


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

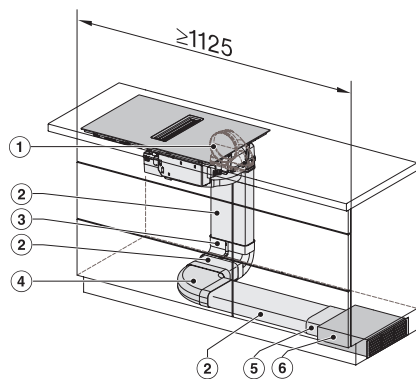

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

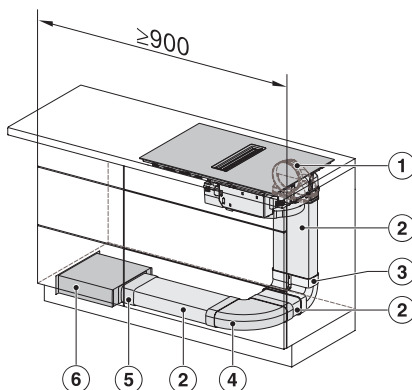


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

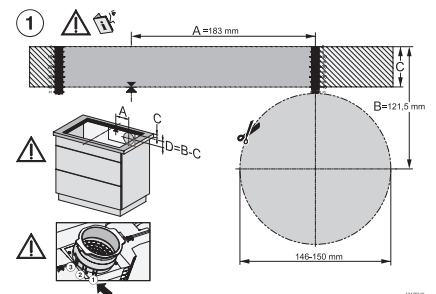


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence
Induktionskogeplade med emhætte
med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation

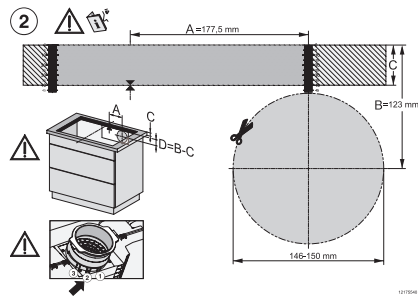

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface
installation, drilling template, Installation drawing

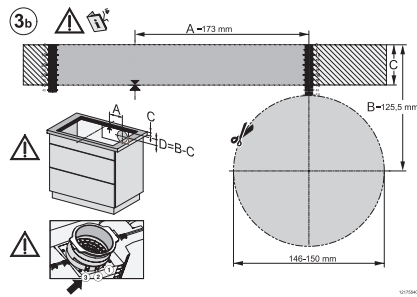

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling
template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

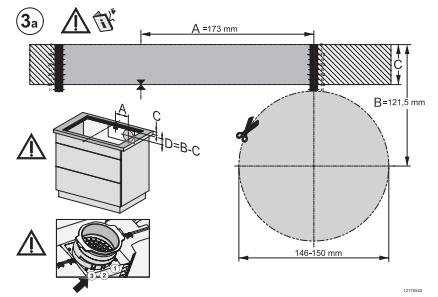

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface
installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing