


iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontage uden ramme EH63KBEB5E

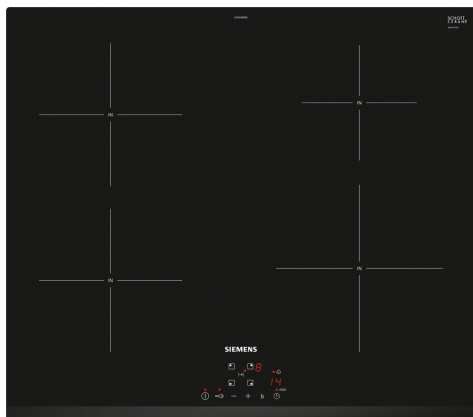

Tilbehør

HZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HZ9SE060	Grydesæt 6 stk.

Induktionskogesektion – hurtigere, mere sikker, mere effektiv madlavning og nem rengøring

- ✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- ✓ Timer med automatisk slukkefunktion - Sikrer sikker afbrydelse af kogeområdet, når tiden er udløbet.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezoneerne.
- ✓ Den seneste induktionsteknik gør madlavningen hurtigere og mere sikker.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Kogesektion
Type af installation:	Indbyggede
Energiinput:	Elektrisk kogesektion
Antal kogezone:	4
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	..51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde:	592 mm
Produktmål (HxBxD):	51x592x522 mm
Dimension af pakket produkt:	126 x 753 x 603 mm
Nettovægt:	12.4 kg
Bruttovægt:	13.5 kg
Restvarmeindikator:	ja
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort
Længde på elledning:	110.0 cm
EAN-kode:	4242003907801
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz



4 242003 907801

iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontering uden ramme EH63KBEB5E

Udstyr

Fleksibilitet i kogezone

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.
- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- touchControl-betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- quickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme med frontfacette

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, overflademontage uden ramme
EH63KBEB5E

Stregtegninger

Mål i mm

Mål i mm

A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm. Se angivelserne for ovnens pladsbehov.
Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

iQ100, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB013FBB1



Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ317000	Pizzaform, 35cm Ø
HZ327000	Pizzasten med brødspade af bøgetræ
HZ333001	Låg til profi bradepande
HZ431002	Bageplade
HZ438201	Teleskopudtræk 2 niveauer
HZ438301	Teleskopudtræk 3 niveauer
HZ625071	Grill rist
HZ915003	Stegeso i glas 5,4 liter


Indbygningsovn med lynstart-funktion, med en effektiv opvarmning af ovnrummet, er ovnen hurtigere varm, og ventetiden indtil ovnen er klar, reduceres til et minimum.

- ✓ 3D hotAir Plus: Jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.
- ✓ Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- ✓ Udvidet tilgængelighed af reservedele: Styrker apparatets holdbarhed.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringssystem: Nej
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 680 x 660 x 680 mm
 Kontrolpanelmateriale: metal lakeret
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 31.7 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 66 l
 Varmeelementtype: Varmluft skånsom, Varmluft, Over-/undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Stor Vario-grill
 Temperaturkontrol: mekanisk
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003975312
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energieffektivitet¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.79 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 95.2 %
 Tilslutningseffekt: 3300 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



¹ Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D

iQ100, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB013FBB1

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 5 ovnfunktioner: skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
- Temperaturinterval 50 °C - 270 °C
- Ovnvolumen: 66 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

Design

- Cylinderknapper, Forsænkbar(e) betjeningsknap(per)
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- LED-display (rødt)
- Elektronikur
- Autostart
- Stanggreb
- Lynopvarmning
- Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på ovndøren efter 1 time ved over-/undervarme 180°C
- Tredobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion

Teknisk info


- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.3 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A
- Energiforbrug i standard drift: 0.98 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.79 kWh
- Antal ovnrums: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrums: 66 l

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.


iQ100, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB013FBB1

Stregtegninger

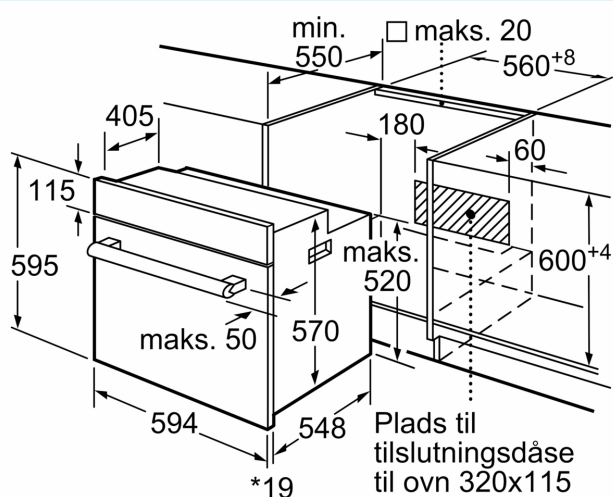


* 20 mm ved metalfronter

Mål i mm

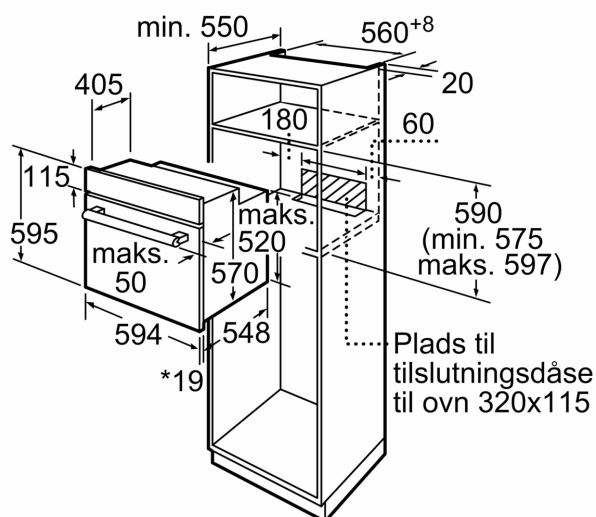

* 20 mm ved metalfronter

Mål i mm

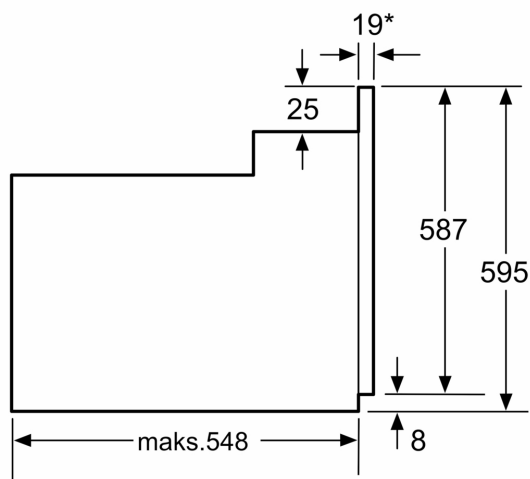

* Ved metalfronter 20 mm

Mål i mm

iQ100, Integrerbart køleskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KI81R5SE0



Tilbehør

KS6BZR00 Tilbehør til køl
KSGGZM00 :

Den rummelige indbyggede køleskab med Fresh-skuffe til frugt og grøntsager og det lyse LED-lys giver ideel opbevaring til al din mad.

- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ Frugt og grønt holdes frisk og sprødt i de 2 freshBoxes med bølgeformet bund.
- ✓ Made in Germany: vores løfte om den bedste kvalitet, stilrent design og innovative funktioner.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ Ekstrastærkt sikkerhedsglas, der er nemt at rengøre – safetyGlass-hylder.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse¹:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)²: 114 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 0 l
Samlet volumen af kølerum:310 l
Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Type af installation: Indbyggede
Mulighed for dekoplad: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde:541 mm
Dybde:548 mm
Nettovægt:51.4 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer:1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit:1
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 5
Hylder til flasker:Nej
EAN-kode: 4242003954904
Mærke: Siemens
Kommerciel produktangivelse:KI81R5SE0
Type:Køleskabe
Frostfrit system: Ikke relevant
Produkttype: Fuldt integrerbart



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ100, Integrerbart køleskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KI81R5SE0

Udstyr

- easy Installation

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 310 l
- Energiforbrug 114 kWh/årlig
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Optisk og akustisk døralarm

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 310 l
- 6 hylder af sikkerhedsglas, heraf 5 højdejusterbare
- 2 stor dørhylde, 3 små dørhylder

Friskhedssystem

- 2 Fresh boxes

Fryser

Mål

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- Længde på strømkabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220 - 240 V
- Kompressortechnologi: inverter compressor




Tilbehør:

iQ100, Integrerbart køleskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KI81R5SE0

Stregtegninger

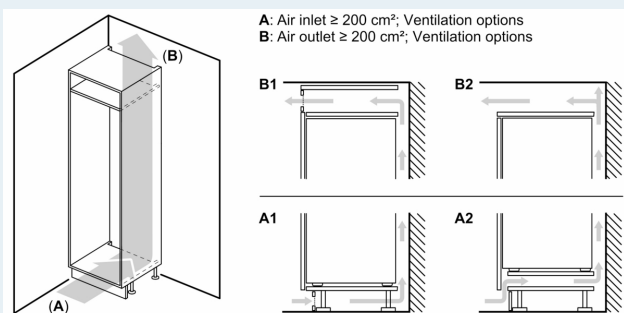

Mål i mm

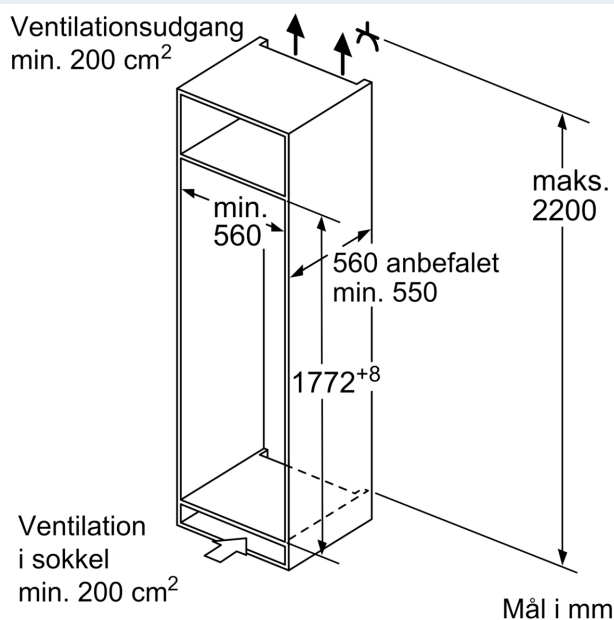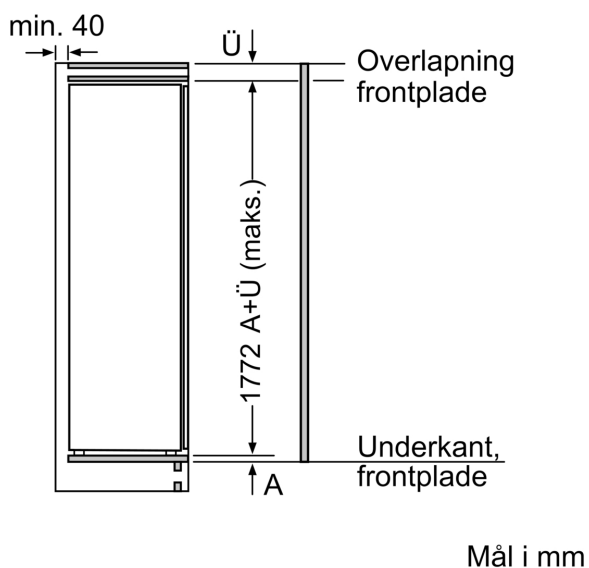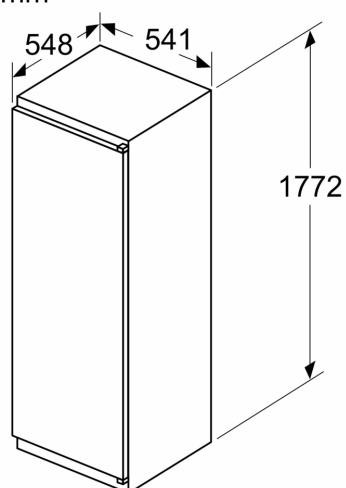

iQ100, Integrerbart
køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm,
glidende hængsel
KI87VNSE0



GS6BZR00 :
KS6BZR00 Tilbehør til køl
KSGGZM00 :

Integrerbart køle-/fryseskab med lowFrost for mindre
afrimning.

- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.
- ✓ Ekstrastærkt sikkerhedsglas, der er nemt at rengøre – safetyGlass-hylder.

Energiklasse:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):
216 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 70 l
Samlet volumen af kølerum:200 l
Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Type af installation: Indbyggede
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde:541 mm
Dybde:548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
Nettovægt:51.5 kg
EAN-kode: 4242003945735
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer:1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit:Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylde i køleafsnit: 4
Hylde til flasker:Nej
Frostfrit system: Ikke relevant
Produkttype: Fuldt integrerbart



iQ100, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KI87VNSE0

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 270 l
- Energiforbrug 216 kWh/årlig
- superFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 200 l
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare
- 4 dørhylder

Friskhedssystem

- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 70 l
- Frysekapacitet 3.2 kg kg/24h
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 12 t
- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- 2 transparente fryseskuffer
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering

Mål

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- højrehængt, vendbar
- Spænding: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Længde på strømkabel: 230 cm

Tilbehør:




- 1 x Isterningbakke

iQ100, Integrerbart
køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm,
glidende hængsel
KI87VNSE0

Mål i mm

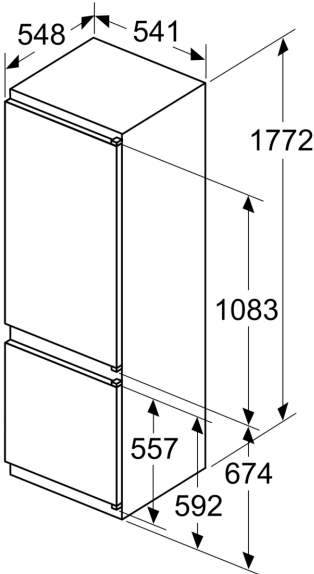

Ventilationsudgang
min. 200 cm²

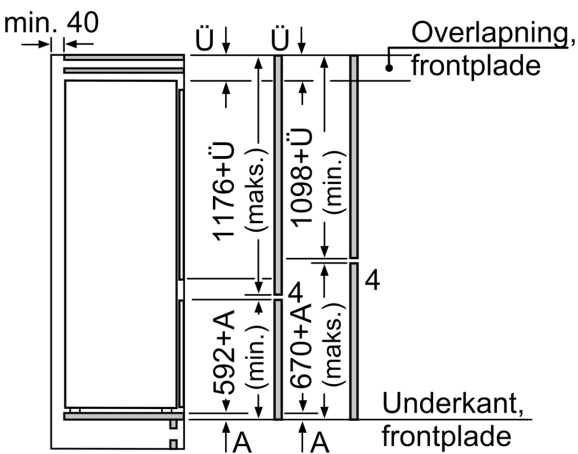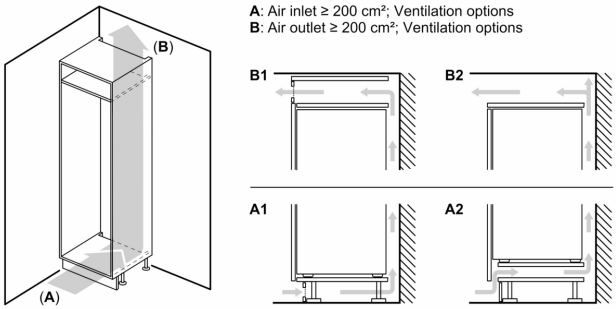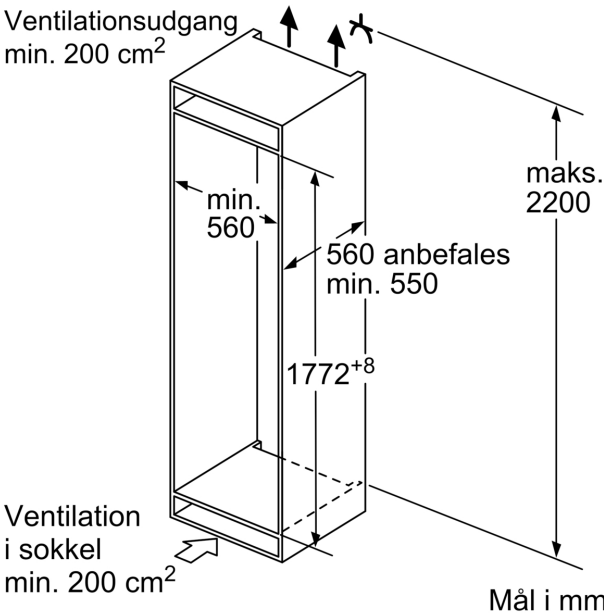

De angivne lågemål gælder for
en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN616X00KF



Tilbehør

SZ30BI02	Sidelister i stål
SZ38BI00	Forings- og fastgøringssæt
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73010	Tilbehør opvaskemaskine
SZ73051EU :	
SZ73056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

Opvaskemaskine med plads til 13 standardkuverter og varioSpeed Plus program, som forkorter opvaske- og tørretid med op til 66 %. Innovativ teknologi, der giver intelligent brugervenlighed og perfektion ned til hver detalje.

- ✓ varioSpeed Plus giver et skinnende resultat med op til 66 % kortere opvaske- og tørretid.
- ✓ varioFlex-kurve og varioDrawer-topkurv. Fleksibel og nem fyldning med Siemens innovative kurve.
- ✓ varioFlex kurv med nedfældelige tallerkenstøtter og fleksible hylder giver ekstra plads.
- ✓ varioDrawer-topkurv: et ekstra niveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkentøj.
- ✓ infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang, og slukker når opvasken er færdig.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 94 kWh
Maksimalt antal kuverter:	 13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 9.5 l
Programmets varighed ⁴ :	 3:30 h
Lydniveau, dB:	 46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Type af installation:	 Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Både vandret og lodret
Nettovægt:	 37.8 kg
Bruttovægt:	 40.0 kg
Tilslutningseffekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Reparationsindeks:	 8.2
Længde på elledning:	 175.0 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242003964699
Produkttype:	 Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN616X00KF

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Lydniveau (Ekstra stille): 44(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- varioFlex kurvesystem
- varioBestikkurv
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv

Funktioner

- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- infoLight (blåt)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- aquaStop
- Glasbeskyttelse

Tilbehør

- Inkl. dampbeskyttelse

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C


Garantibetingelserne findes under <https://www.neff-home.com/dk/genrel-information/garantibetingelser>

iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN616X00KF

Stregtegninger

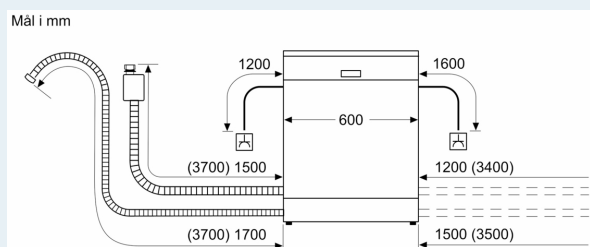

Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

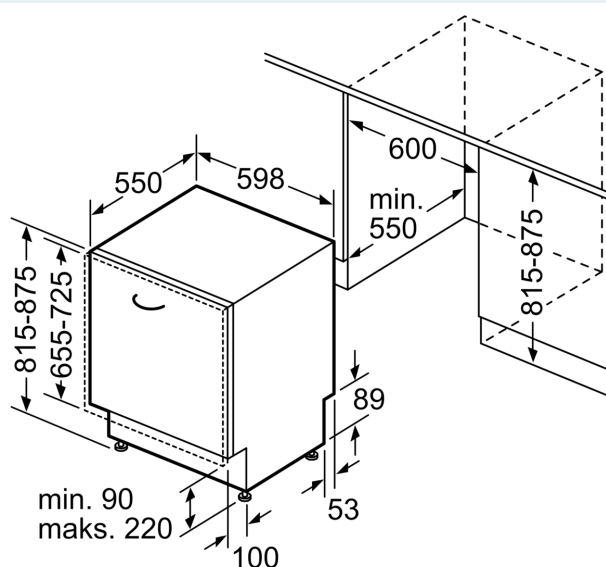

Mål i mm