


iQ100, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontering uden ramme
EH83KBEB5E

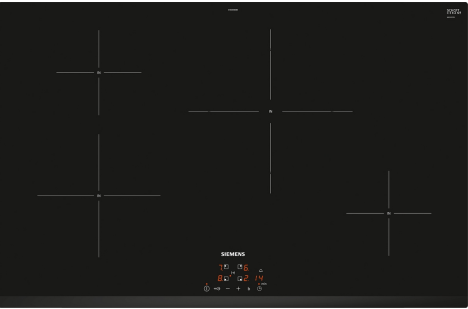

Tilbehør	
HZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HZ9SE060	Grydesæt 6 stk.

Induktionskogesektion – hurtigere, mere sikker, mere effektiv madlavning og nem rengøring

- ✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- ✓ Timer med automatisk slukkefunktion - Sikrer sikker afbrydelse af kogeområdet, når tiden er udløbet.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.
- ✓ For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i display.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbyggede
Energiinput: Elektrisk
kogesektion
Antal kogezoner: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..51 x 750-750 x 490-500 mm
Bredde:802 mm
Produktmål (HxBxD): 51x802x522 mm
Dimension af pakket produkt:126 x 953 x 603 mm
Nettovægt:15.4 kg
Bruttovægt:16.8 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade:Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242003907818
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50 Hz



iQ100, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontering uden ramme EH83KBEB5E

Udstyr

Fleksibilitet i kogezone

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.
- Kogezone foran til venstre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 280 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Brugervenlighed

- touchControl-betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezonen i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezonen med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- quickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- Uden ramme med frontfacette

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring; aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

iQ100, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontering uden ramme
EH83KBEB5E

Stregtegninger

Indbygningskomfur/
indbygningsovn

min. 45

20

①

①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

Mål i mm

522 802 537 51 (B) 29 23

≥ 40 (A) 750*2 490-500*2 (E) (D) (F) ≥ 16 (C)

A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm. Se angivelserne for ovnens pladsbehov.
Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 65

Skuffe

min. 45

min. 20

Mål i mm

min. 550

Mål i mm

iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB272ABB3



1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade

AOVG9MC00S : HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegertermometer 150x19x52 mm, HZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegese i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Fremragende resultater i dit køkken: ovn med activeClean/Pyrolyse og Air Fry.

- ✓ Air Fry : Den sundere måde at lave snacks på
- ✓ activeClean®: Pyrolytisk selvrens.
- ✓ LED-Touchcontrol: Brugervenlig touchskærm
- ✓ cookControl10: 10 automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: Jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 37.5 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: .. Air fry, Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Varmluft/Impulsgrill
 Temperaturkontrol: elektronisk
 Antal indvendige lamper: 1
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003955772
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade



iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB272ABB3

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 7 ovnfunktioner: Air Fry, stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

Design

- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- LED-Touchcontrol
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol cookControl
- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Stanggreb
- cookControl
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, elektronisk dørlås, door lock mechanical, optional



Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW

Dimensioner


- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB272ABB3

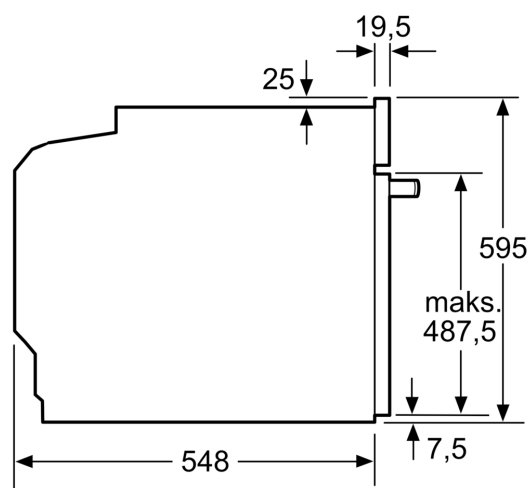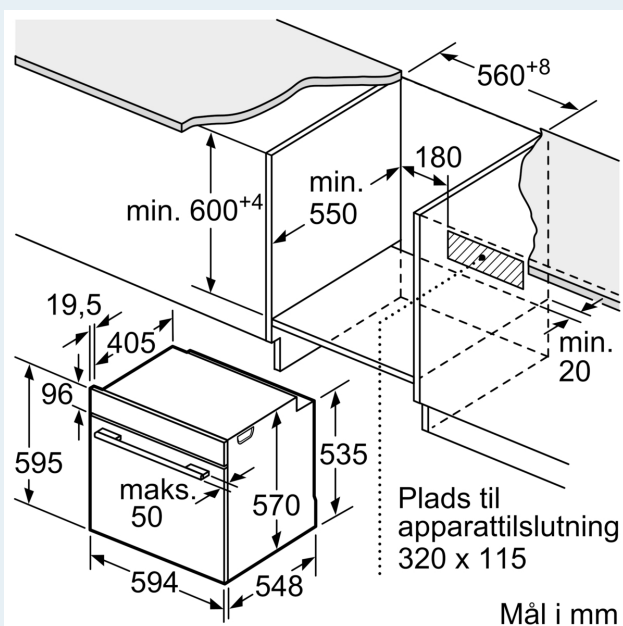


Mål i mm

Mål i mm

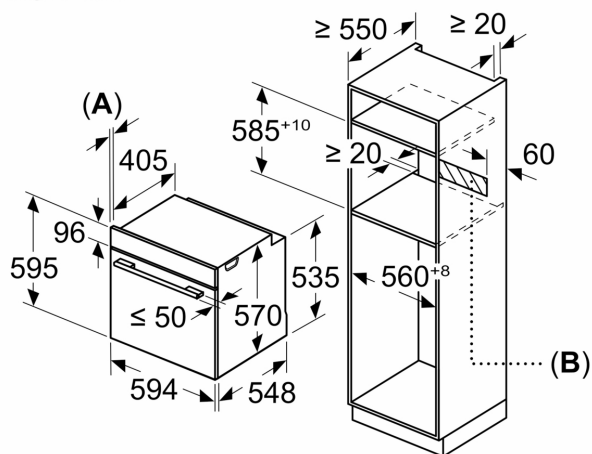

A: 19,5 mm
B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.

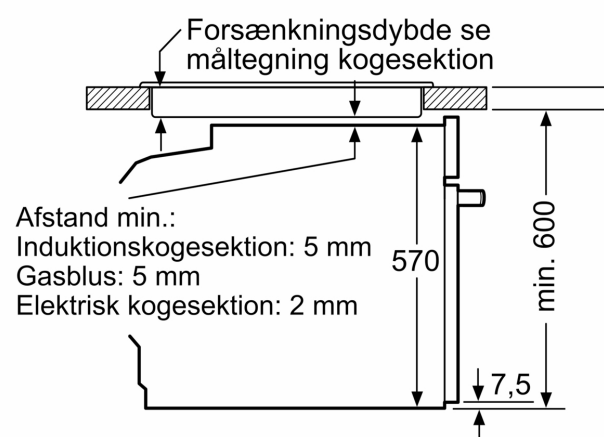

Mål i mm

iQ500, Integrerbart køleskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel
med dæmpet lukning (soft close)
KI81RADD0



Medfølgende tilbehør
1 x Tilbehør til køl
Tilbehør
KSGGZM00 :

Indbygget køleskab med lysstærkt LED-lys, hyperFresh <0°C> skuffe, hurtig nedkølingsfunktion og blødt lukkende døre.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mere plads til frugt og grøntsager. Det perfekte klima til fisk og kød.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	91 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	0 l
Samlet volumen af kølerum:	310 l
Lydniveau, dB:	34 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	548 mm
Nettovægt:	57.5 kg
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylder til flasker:	Ja
EAN-kode:	4242003928868
Mærke:	Siemens
Kommerciel produktangivelse:	KI81RADD0
Type:	Køleskabe
Frostfrit system:	Ikke relevant
Produkttype:	Fuldt integrerbar
Medleveret tilbehør:	1 x Tilbehør til køl



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RADD0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 310 l
- Nettovolume (køleskab): 310 l
- Energiforbrug 91 kWh/årlig
- Lydniveau: 34 dB

Design

- easy Installation
- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- Antal store dørhylder: 2
- 5 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

Fryser

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Længde på strømkabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220 - 240 V

Tilbehør:


- Tilbehør til køl

Miljø og Sikkerhed

Installation

iQ500, Integrerbart køleskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel
med dæmpet lukning (soft close)
KI81RADD0

Stregtegninger



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2


Maksimal tilladt vægt af enhedsfront


Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mål i mm

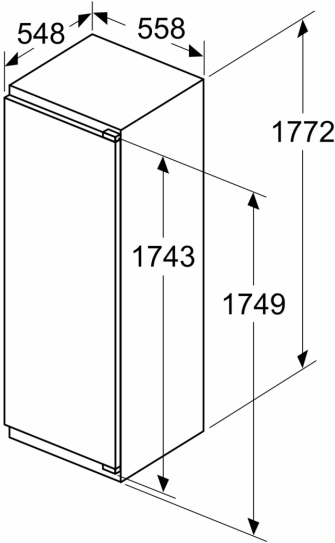

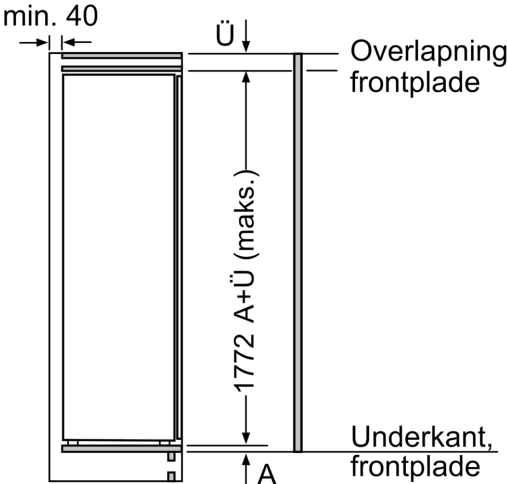

min. 40

Ü

Overlapning frontplade

1772 A+Ü (maks.)

Underkant, frontplade

A

Mål i mm

Stregtegninger

Ventilationsudgang
min. 200 cm²

min. 560

560 anbefalet
min. 550

1772⁺⁸

maks. 2200

Ventilation
i sokkel
min. 200 cm²

Mål i mm

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

iQ100, Integrerbart
køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm,
glidende hængsel
KI87VNSE0



GS6BZR00 :
KS6BZR00 Tilbehør til køl
KSGGZM00 :

Integrerbart køle-/fryseskab med lowFrost for mindre
afrimning.

- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.
- ✓ Ekstrastærkt sikkerhedsglas, der er nemt at rengøre – safetyGlass-hylde.

Energiklasse:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):
216 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 70 l
Samlet volumen af kølerum:200 l
Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Type af installation: Indbyggede
Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde:541 mm
Dybde:548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
Nettovægt:51.5 kg
EAN-kode: 4242003945735
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer:1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit:Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
Hylde til flasker:Nej
Frostfrit system: Ikke relevant
Produkttype: Fuldt integrerbart



iQ100, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KI87VNSE0

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 270 l
- Energiforbrug 216 kWh/årlig
- superFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 200 l
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare
- 4 dørhylder

Friskhedssystem

- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 70 l
- Frysekapacitet 3.2 kg kg/24h
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 12 t
- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- 2 transparente fryseskuffer
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering

Mål

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- højrehængt, vendbar
- Spænding: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Længde på strømkabel: 230 cm

Tilbehør:




- 1 x Isterningbakke

iQ100, Integrerbart
køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm,
glidende hængsel
KI87VNSE0

Mål i mm

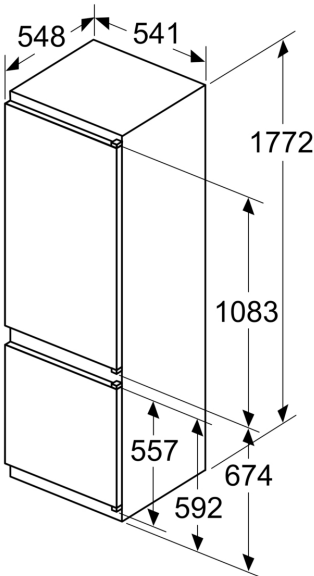

Ventilationsudgang
min. 200 cm²

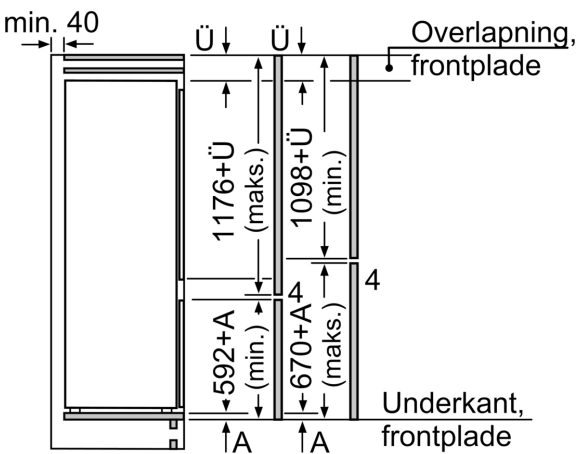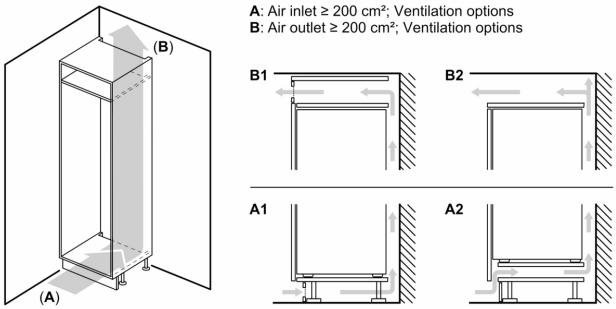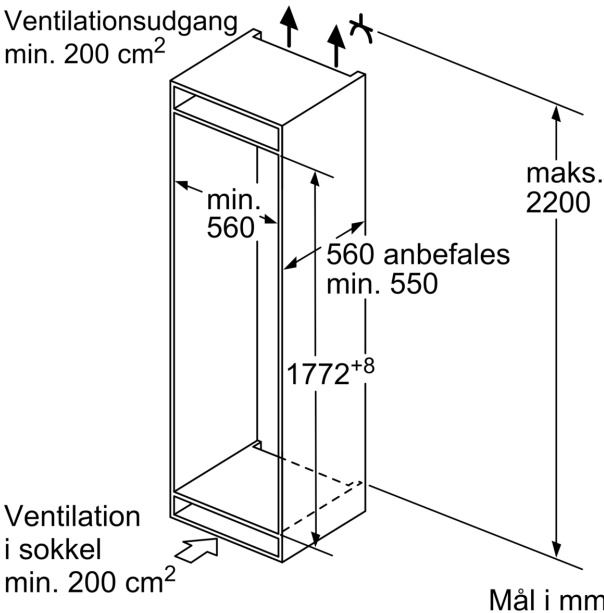

De angivne lågemål gælder for
en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN63H803VE



Opvaskemaskine der projekterer status på gulvet, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol.

- ✓ varioSpeed Plus: klarer både opvask og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ Hygiejneniveau: der er valideret til Eco 50 C° og højere niveauer med Intensive 70 C°- og Machine Care-programmerne
- ✓ varioFlex-kurve og varioDrawer-topkurv. Fleksibel og nem fyldning med Siemens innovative kurve.
- ✓ varioFlex kurv med nedfældelige tallerkenstøtter og fleksible hylder giver ekstra plads.
- ✓ varioDrawer-topkurv: et ekstra niveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse: E
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 95 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 14
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
 Programmets varighed: 3:45 h
 Luftbåren, akustisk støjemission: 44 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Installation: Integreret
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 550 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
 Nettovægt: 36,2 kg
 Bruttovægt: 38,4 kg
 Tilslutningseffekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175,0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længe: 165 cm
 Længde afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242003978467
 Type af installation: Fuldt integrerbar

Tilbehør

SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ38BI00	Forings- og fastgøringssæt
SZ30BI02	Sidelister i stål



4 242003 978467

iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN63H803VE

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 95 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:45 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- varioFlex kurvesystem
- varioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- variabel mørkegrå
- 2 kophylde i øverste kurv

Funktioner

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- infoLight (blåt)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- aquaStop
- Glasbeskyttelsesteknik

Tilbehør

- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

**iQ300, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm
SN63H803VE**

Stregtegninger

