

iQ300, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontage med ramme ED877BS16E



Medfølgende tilbehør

1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter

Tilbehør

HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk., HZ9VDKE1 Udstødningssæt, HZ9VDKR0 Recirkulationssæt 70cm bord, HZ9VDKR1 Recirkulationssæt 60cm bord, HZ9VDKR2 : HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HZ9E5100 : HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9SE030 : HZ9VDSB1 Fladkanal 90° horisontal bøjning, HZ9VDSB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, HZ9VDSB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb, HZ9VDSB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, HZ9VDSI0 Adapter rund/flad, HZ9VDSI1 Adapter 90° bøj Ø150 flad t.rund, HZ9VDSM1 Fladkanal 500mm, HZ9VDSM2 Fladkanal 1000mm, HZ9VDS51 Koblingsstykke (hun), HZ9VDS52 Adapter flex til VL 200 flad, HZ9VEDU0 Lydreducerende filtre til inductionAir, HZ9VRCR1 Clean Air Plus Lugtfilter, HZ9VRPD1 Sokkel ventilation

Induktionskogeplade i flot design med helintegreret emhætte.

- ✓ combiZone gør det muligt at lave mad med store gryder og pander.
- ✓ touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ inductionAir Plus sikrer maksimal stilhed – uden at gå ud over ventilationsevnen.
- ✓ Nem at rengøre – nu er det slut med at bokse med at rengøre din emhætte.
- ✓ powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbyggede
Energiinput: Elektrisk kogesektion
Antal kogezoner: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Bredde: 812 mm
Produktmål (HxBxD): 223x812x520 mm
Dimension af pakket produkt: 430 x 940 x 660 mm
Nettovægt: 25.9 kg
Bruttovægt: 30.8 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
Sealed Burners: Nej
powerBoost: Alle kogezoner
Styrke i andet varmeelement: 3.6 kW
Styrke i femte varmeelement: 1.8 kW
Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning: 500 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 595.0 m³/h
Maks. udsugning recirkulation: 441 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
Lugtfilter: Nej
Påmindelse for filterrengøring: Ja
Elementspænding: 220-240/380-415 V
Frekvens: 50-60 Hz
Medleveret tilbehør: 1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter



iQ300, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontering med ramme ED877BS16E

Udstyr

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- combiZone: Kogezoner kan kobles sammen til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezoner til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 180 mm, 1.8 kW (max effekt 3.1 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- touchControl-betjening: styre strømmen med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezonen i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingstimer (count-down timer): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezonen med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.
- quickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et længere tryk.

Design

- studioLine ramme, blackSteel
- studioLine eksklusiv zoneafmærkning: minimalistisk design takket være den mørke farve i zonemafærkning.

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezoner der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezoner ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 812 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W

- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

Tilbehør

- Clean Air Plus lugtfilter, Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat inkluderet.
- Kan monteres i 60 cm brede underskabe

inductionAir Plus system

kogeplade med integreret emhætte.

- Induktionskogeplade med effektiv fuldt integreret emhætte.
- Enheden er egnet til både aftræks- og recirkulationsinstallation. Der er mulighed for at vælge separate enhedsprogrammer afhængigt af installationsmetoden. Ved køb af kogepladen medfølger installationsudstyr til grundlæggende recirkulationsinstallation uden kanaler: fire CleanAir Plus-filtre samt teleskopisk installationskomponent. Yderligere tilbehør til andre installationsmuligheder kan findes i installationsvejledningen.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaskeramiske plade. Kogegrejet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.
- Ventilationssystem med 3 elektronisk styrede blæsereffektniveauer og 1 Boost-/Intensive blæsereffektniveau (med automatisk tilbagestilling) via touchControl-betjening brugerflade:
- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Forsinket sluk-automatik efter kogezonerne er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillegående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- - Fuldt manuel kontrol mulig via touchControl-betjening.
- Højtydende blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi. Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer, behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykafvisende, selv med længere og mere komplekse kanaler.
- Let at afmontere og let at rengøre fedtfilter og væskeopsamlingsenhed:
- - Praktisk enhåndsfjernelse af filterenhed via flydende glaskeramikhåndtag.
- Integreret højtydende fedtfilter i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- - Afløbssystem til spild, der overstiger 200 ml væske.
- Sikkerhedstank til flydende væsker med en ekstra kapacitet på 700 ml til mere alvorlige utilsigtede situationer. Tåler opvaskemaskine. Let tilgængelig og aftagelig nedefra.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Vandtæt blæsersystem.

Udstyr


- Ydeevnen af ventilationssystemet:
- - Kapacitet ved aftræk (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 330 m³/t, maks. normal indstilling 500 m³/t, maks. intensiv indstilling 622 m³/t.
- - Kapacitet ved recirkulation (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 252 m³/t, max. normal indstilling 441 m³/t, max. Boost-/Intensiv indstilling 595 m³/t.
- - Lydeffekt ved aftræk (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 61 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 69 dB re 1 pW, intensiv indstilling 74 dB re 1 pW.
- - Lydeffekt ved recirkulation (i henhold til EN 60704-3.): min. normal indstilling 55 dB re 1 pW, max. normal indstilling 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv indstilling 72 dB re 1 pW.
- - Fedtfilter effektivitet (i henhold til EN 61591) 94 %.
- Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- - Væskedynamisk effektivitet: A.
- - Fettfiltreringseffektivitetsklasse: B.
- - Min. lyd ved normal indstilling og maks. normal indstilling: 61 dB og 69 dB.
- Til recirkulation: 2 x 2 ladninger med integrerede, højtydende lugtfilter cleanAir Plus.
- - Optimeret lugtreduktionsydelse hvis der laves mad med kraftig lugt, f.eks. fisk.
- - Stor filteroverflade med høj lugtreducerende kapacitet.
- Anti-pollen-funktionalitet: Filteret tilbageholder ekstremt meget luftbåren pollen og deaktiverer allergener, som holdes tilbage af filteret.
- - Estimeret filter levetid på 360 timers madlavning (ikke regenerativt).
- - Akustiske støjfiltre for et lavere lydniveau.
- - Let at få adgang til og let at fjerne ovenfra.
- cleanAir-udskiftningss filtre HZ9VRCR1.
- Til aftræk: 2 x 2 sæt direkte integrerede, højtydelses akustikkfiltre til signifikant støjreduktion og behagligere lyd.

Installation







- Passende til kanaliserede eller recirkulerende udsugningsinstallationer i 4 forskellige muligheder (ikke-kanaliseret, delvist og fuldt kanaliseret recirkulering eller kanaliseret udsugning). Installationsudstyr til ikke-kanaliseret recirkulering, herunder fire cleanAir Plus lugtfilter og et teleskopisk skydeelement, er inkluderet i kogepladen. Det medfølgende tilbehør muliggør nem og hurtig installation og kan planlægges i alle bordsdybder ≥ 60 cm. Til andre typer installation anbefales en af følgende tilbehørssæt:
- - HZ9VDKR1 til delvist kanaliseret recirkulation i køkkenbord med en dybde på ≥ 60 cm med maksimal køkkenbords højde på 960 mm.
- - HZ9VDKR0 til delvist kanaliseret recirkulation i køkkenbord med en dybde på ≥ 70 cm med maksimal køkkenbords højde på 960 mm.
- - HZ9VDKE1 som startsæt til kanaludtræk i bordplader med en dybde på ≥ 60 cm.
- For at fuldføre den fuldt kanaliserede udsugning eller til at udføre enhver anden individuel recirkulationsplanlægning, er der forskellige kanaltilbehør til rådighed.
- Installationstips:
- - Installation er mulig i ø- såvel som vægorienterede installation.

- - Produktet opfylder "Needle Flame Test" (i overensstemmelse med IEC 60695-5-11) og har byggematerialeklasse B1 (i henhold til DIN 4102-1).
- - Den maksimale nedsænkingsdybde er 223 under bordpladens overflade.
- - Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- - Det er ikke nødvendigt med en plade under kogepladen. Skufferne og/eller hylderne i underskabet skal kunne tages ud. Underskabets bagpanel kan beholdes - der er kun brug for en udskæring til luftløbet (placering og størrelse angives i installationsvejledningen).
- - Installationen af kanalfri recirkulationsdrift kræver en vertikal åbning på mindst 25 mm bag bagpanelet. For optimal ydeevne anbefales 50 mm.
- - Den mindste tykkelse på bordpladen er 16 mm til overflade- og planmonterede hvidevarer med standard installationsystem. Installation i endnu tyndere bordplader er også mulig med reservedel: 626792.
- - Den samlede vægt af hvidevarerne er 26 kg - bæreevnen og stabiliteten, især i tilfælde af meget tynde bordplader, skal understøttes med passende underkonstruktioner. Den samlede vægt af apparatet og bordpladeproducentens specifikationer for strukturel integritet skal tages i betragtning.
- - Ved delvist kanaliseret og ukanaliseret recirkulation skal der overholdes en afløbsåbning ≥ 400 cm² i sokkelområdet. Åbningen kan udføres med gitter, lamelgitter eller forkortede sokler afhængigt af køkkenmøbelproducentens valg.
- - Luftudgangen på bagsiden af apparatet kan forbindes direkte med en han-fladkanalelement (DN 150).
- - Den trykfaldsresistente blæser tillader længere og mere komplekse kanalsystemer på op til 8 meter med tre 90° bøjninger, samtidig med at tilstrækkelig ydeevne opretholdes.
- - Ved installation af en kogeplade med indbygget emfang og med kanaludtræk samt en skorstensventileret pejs skal apparatets strømforsyningsledning have en passende sikkerhedsafbryder. Dette er ikke påkrævet for konfigurationer med recirkuleret udsug.
- - Ved en installation med kanaliseret aftræk skal envejsklap (eller tilbageslagsventil) med et maksimalt åbningstryk på 65Pa installeres.





iQ300, Induktionskogeplade med
indbygget emhætte, 80 cm,
overflademontering med ramme
ED877BS16E

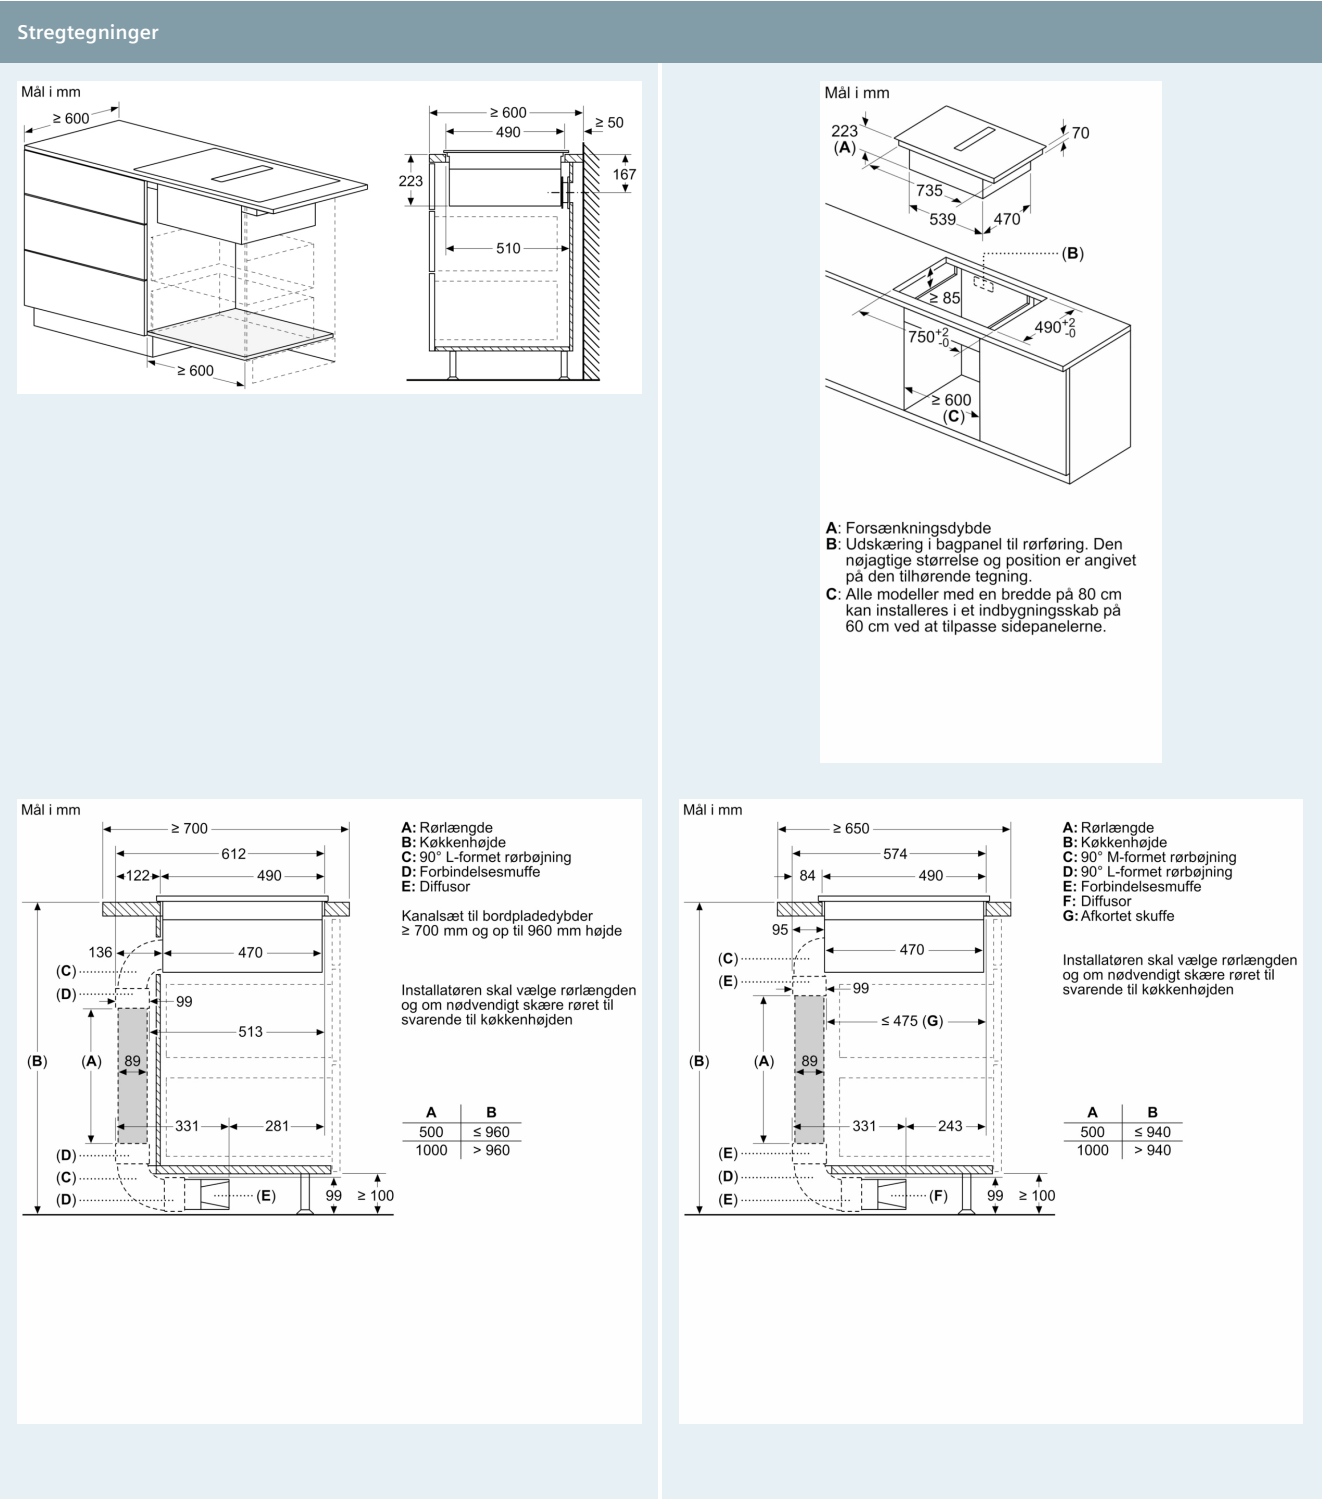

Stregtegninger

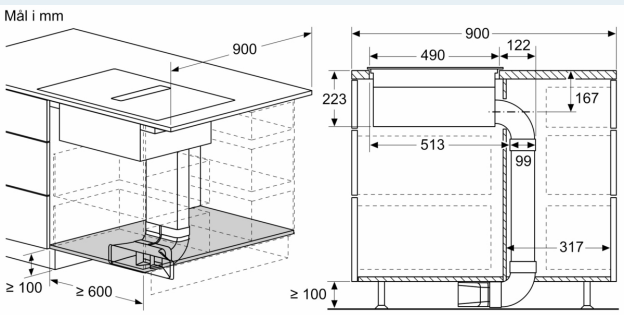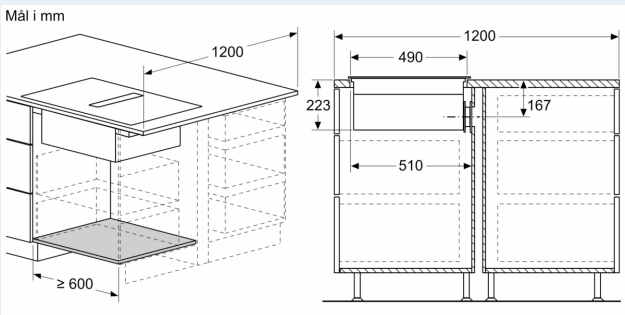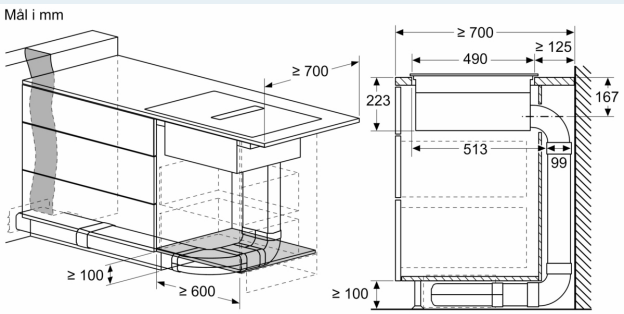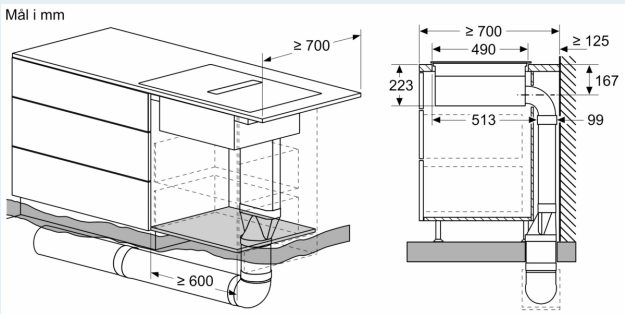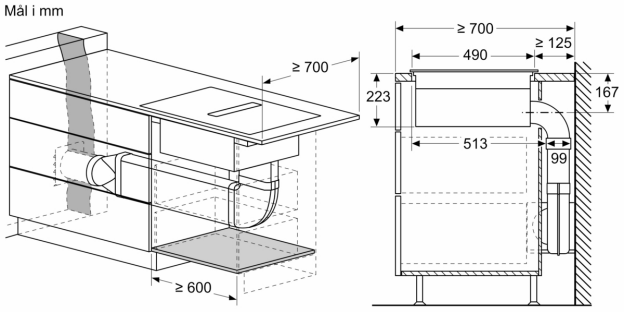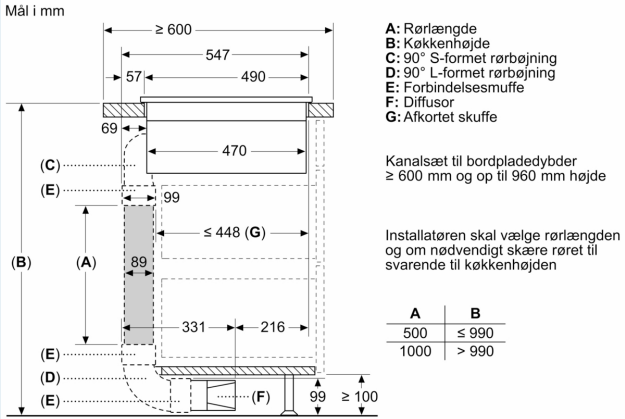


Stregtegninger

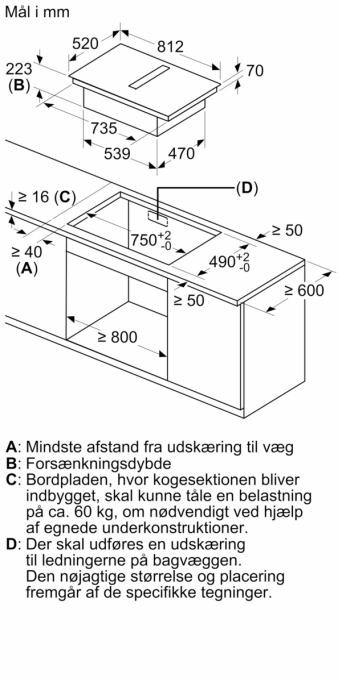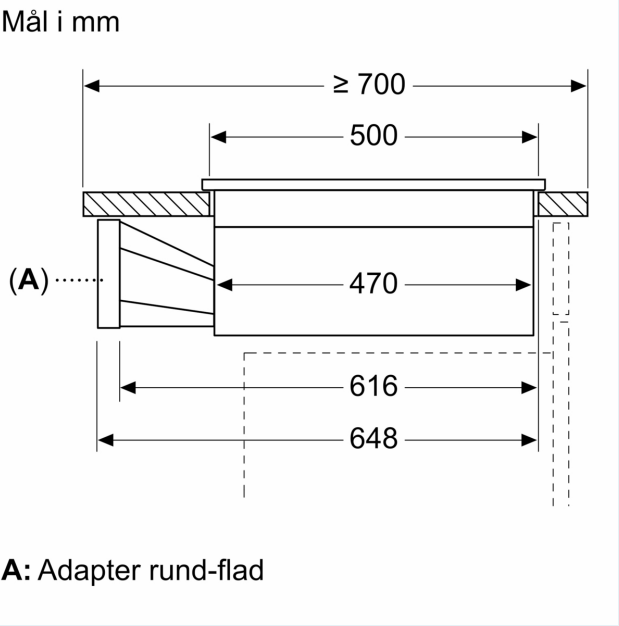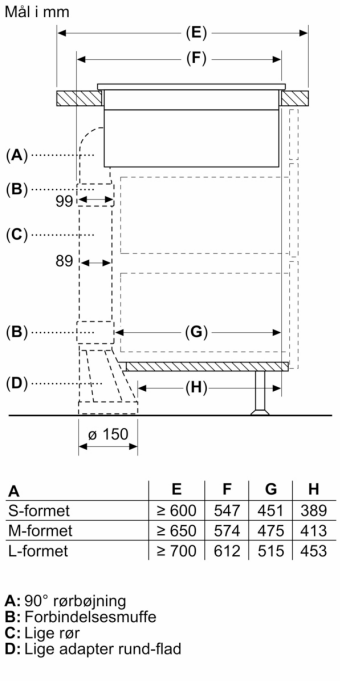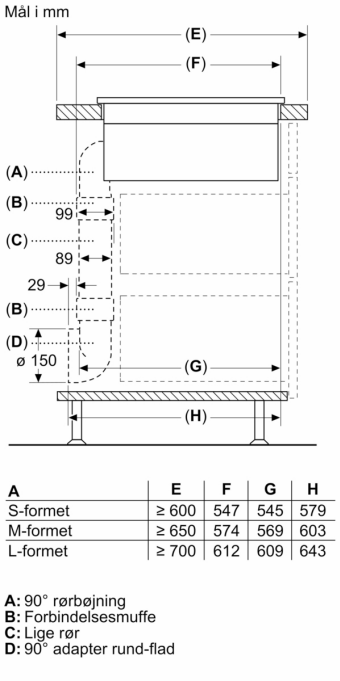


Stregtegninger

Mål i mm
Set forfra

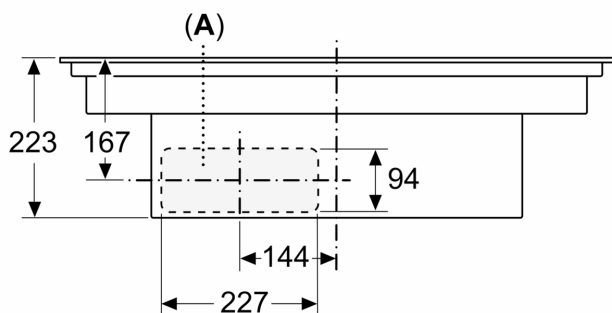


A: Tilsluttet direkte på bagsiden

Mål i mm
Set fra siden




Ved opstilling direkte op ad en uisoleret ydervæg ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) anbefaler vi at anvende fuldt eller delvist recirkulerede rørforinger.

Mål i mm
Set forfra - Udskæring
til cirkulationsluft uden kanal

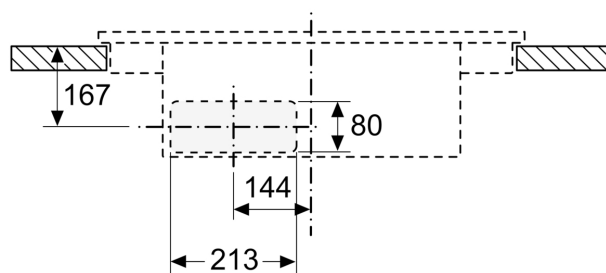

Mål i mm
Set forfra

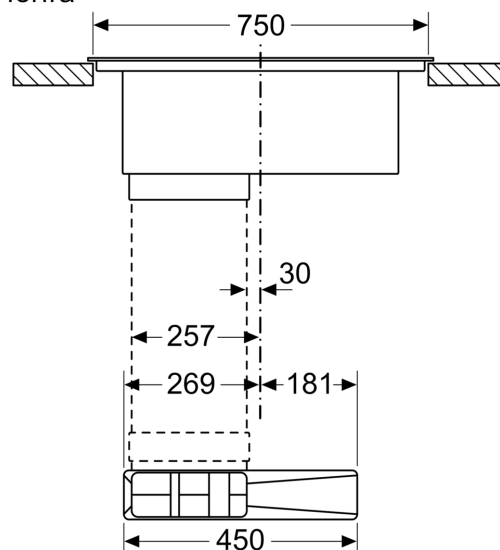

iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort
HB976GMB1



1 x Emailjeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

AOVG9MF00S ; HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emailjeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ635000 Barbecuesæt, HZ638070 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontering IQ700, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Den intelligente ovn med ovenassistent med stemmestyring, activeClean for ubesværet ovenrensning og roastingSensor Plus stegetermometer for fremragende resultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Den tydelige touchskærm, der gør det nemt og intuitivt at styre din ovn.
- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.
- ✓ Ovnassistent med stemmestyring: Vælger automatisk det helt rigtige program.
- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystem.
- ✓ Air Fry: Den sunde måde at snakke på.

Type af installation: Indbyggede
Integreret rengøringssystem:Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
Dimension af pakket produkt:670 x 670 x 680 mm
Kontrolpanelmateriale: Glas
Dørmateriale: Glas
Nettovægt:38.3 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Varmeelementtype: .4D-varmluft, Stor grill, Varmluft skånsom, Lille grill, Over-/undervarme, Konventionel varme skånsom, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, coolStart, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
Temperaturkontrol: elektronisk
Antal indvendige lamper: 1
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242003902097
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør:1 x Emailjeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB976GMB1

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Indbyg. ovn, 71 l Pyro A+ Sort m/disp. HC med 13 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning
- Opvarmningsmetoder kun via Home Connect App: air fry, let rest, preheating
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Pyrolysebestandige vario Clip Plus teleskopskinner med stopfunktion

Design

- blackSteel Design
- touchControl betjening
- studioLine glashåndtag
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning remaining time prediction Stegetermometer
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - temperaturføler fortæller den forventet resterende tid.
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.

- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum: 71 l


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.


**iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60
cm, Sort
HB976GMB1**

Indbygning af to apparater over hinanden


Ventilationsåbning

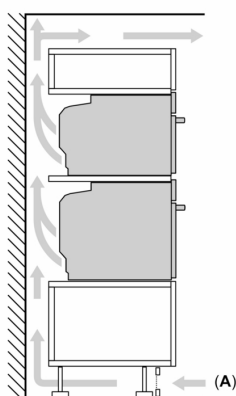

A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$

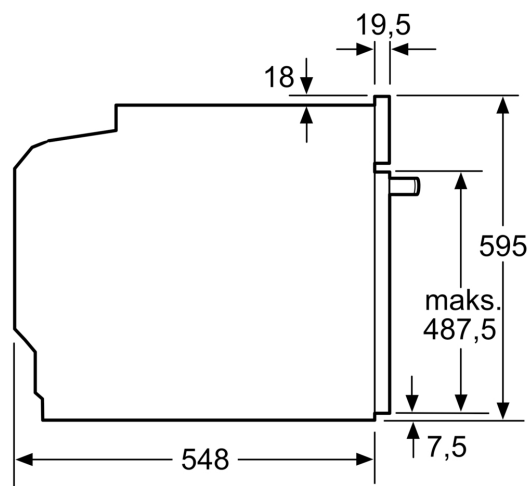


Mål i mm

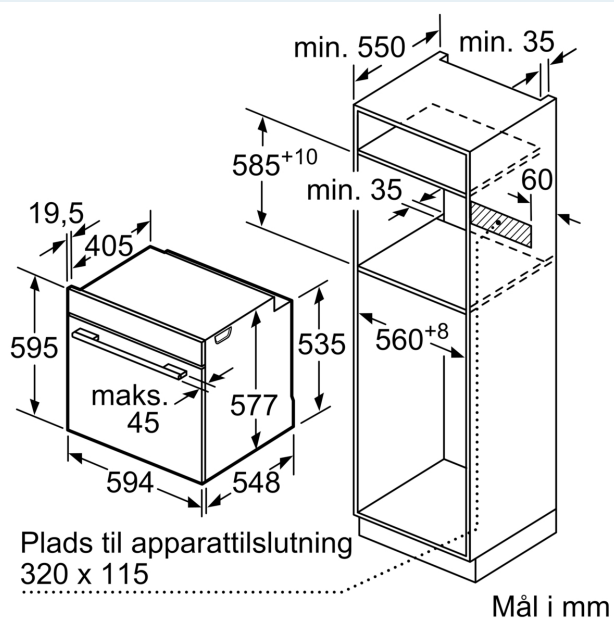

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

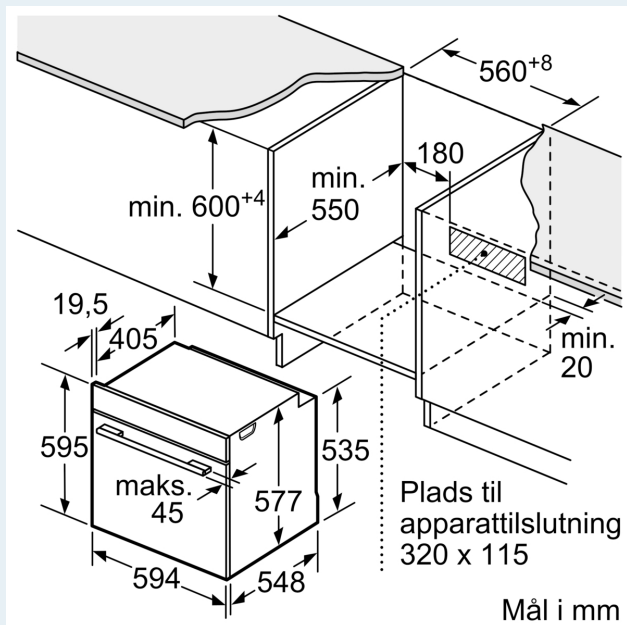

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSDD0



Medfølgende tilbehør

1 x Tilbehør til køl

Tilbehør

KSGGZM00 :

Indbygget køleskab med lysstærkt LED-lys, hyperFresh <0°C> skuffe, hurtig nedkølingsfunktion og blødt lukkende døre.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mere plads til frugt og grøntsager. Det perfekte klima til fisk og kød.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ flexShelf: Optimer pladsen i dit køleskab ved at flytte på hylden.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	91 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	0 l
Samlet volumen af kølerum:	310 l
Lydniveau, dB:	34 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	548 mm
Nettovægt:	57.0 kg
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylder til flasker:	Ja
EAN-kode:	4242003933039
Mærke:	Siemens
Kommerciel produktangivelse:	KI81RSDD0
Type:	Køleskabe
Frostfrit system:	Ikke relevant
Produkttype:	Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør:	1 x Tilbehør til køl



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSDD0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 310 l
- Nettovolume (køleskab): 310 l
- Energiforbrug 91 kWh/årlig
- Lydniveau: 34 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 5 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Længde på strømkabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220 - 240 V

Tilbehør:





- Tilbehør til køl

iQ500, Integrerbart køleskab,
177.2 x 55.8 cm, fladhængsel
med dæmpet lukning (soft close)
KI81RSDD0


Stregtegninger




A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options



Mål i mm

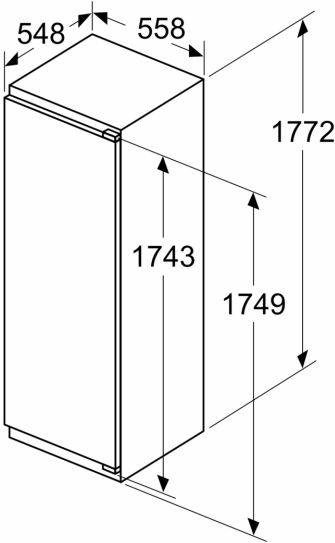




Maksimal tilladt vægt af enhedsfront
Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

min. 40

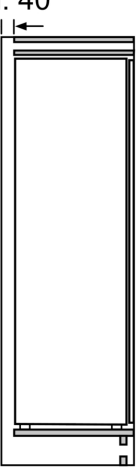

Ü
Overlapning frontplade
1772 A+Ü (maks.)
A
Underkant, frontplade

Mål i mm

3 /

Stregtegninger

Ventilationsudgang
min. 200 cm²

min. 560

560 anbefalet
min. 550

1772⁺⁸

maks. 2200

Ventilation
i sokkel
min. 200 cm²

Mål i mm

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KI87VVSE0



Tilbehør

GS6BZR00 :
KSGGZM00 :

Indbygget køle-/fryseskab med hyperFresh som holder frugt og grøntsager friske længere. LED-lys giver en god belysning af køleskabskabinen.

- ✓ hyperFresh: En ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse¹:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)²: 216 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum: 70 l
Samlet volumen af kølerum:200 l
Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Type af installation: Indbyggede
Mulighed for dekoplad: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde:541 mm
Dybde:548 mm
Nettovægt:51.7 kg
EAN-kode: 4242003886274
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer:1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
Hylder til flasker:Ja
Frostfrit system: Ikke relevant
Produkttype: Fuldt integrerbart



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KI87VVSE0

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 200 l
- Nettovolume (fryseskab): 70 l
- Energiforbrug 216 kWh/årlig
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Superfrys med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- 5 hylde af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 4 dørhylde
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

Fryser

- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox

Mål

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- højrehængt, vendbar


**iQ300, Integrerbart
køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm,
glidende hængsel
KI87VVSE0**

Stregtegninger



Mål i mm

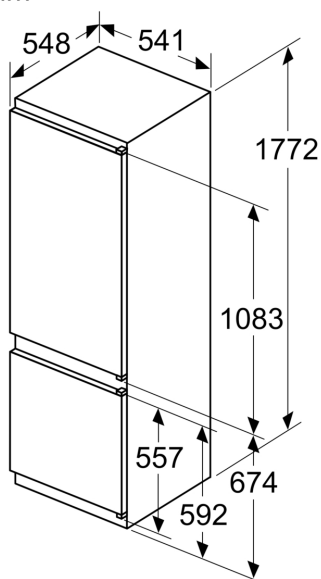

Ventilationsudgang
min. 200 cm²

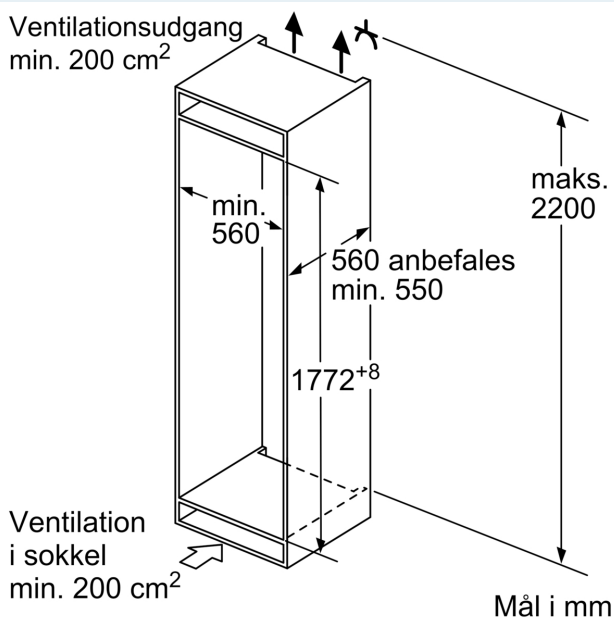

Mål i mm

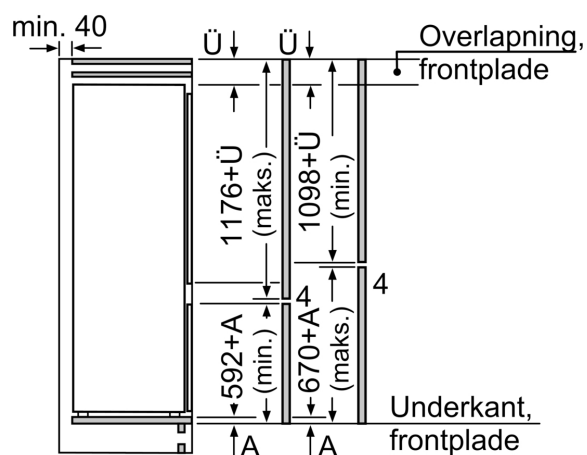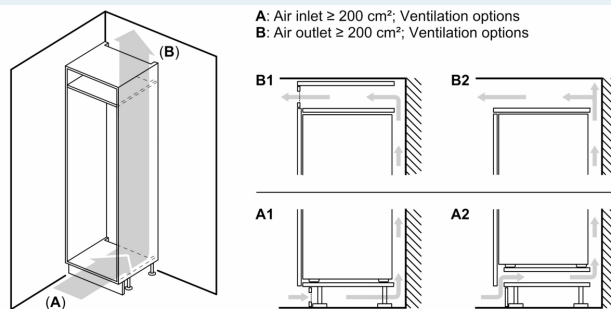

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

iQ500, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN65Z804CE



Tilbehør

SZ30BI01 Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm, SZ36DB04 Vario bestikskuffe, SZ36RB04 Vario bestikskuffe, SZ38BI00 Forings- og fastgøringssæt, SZ72010 AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine, SZ73000 Tilbehørssæt til opvaskemaskine, SZ73001 Sølvtøjskassette, SZ73010 Tilbehør opvaskemaskine, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056 Front t/fuldtintegrerbare opvask., SZ73300 GlasSecure holder til 4 vinglas, SZ73640 Glasindsats t/opvaskemaskiner

Clear Guide User Interface, en hurtigt og enkel vejledning til det rigtige program via brugervenlig betjening fra venstre til højre.

- ✓ Brugerflade til tydelig styring: Vejleder dig hurtigt og nemt til det rigtige program
- ✓ Zeolith® drying – tørrer både tallerkener og bestik superhurtigt og energieffektivt.
- ✓ varioSpeed Plus: klarer både opvask og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ Intelligent program: Tilpasset opvaskeprogram, der passer til dine behov.
- ✓ Hygiejneniveau: der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C- og Machine Care-programmerne

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	B
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	65 kWh
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	3:35 h
Lydniveau, dB:	40 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	46.3 kg
Bruttovægt:	48.5 kg
Tilslutningseffekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242003957554
Produkttype:	Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

iQ500, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN65Z804CE

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energi² / Vand³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:35 (t:min)
- Lydniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 7 programmer: Eco 50 °C, Speed 60 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Favourite
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 ekstra muligheder: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith®-tørring
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- flex-kurve
- varioBestikkurv
- Clear Guide brugerflade
- emotionLight - indvendig belysning
- timeLight: resterende tid projiceret på gulvet
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- variabel mørkegrå
- 2 kophylder i øverste kurv
- 2 kophylder i underkurv
- Piezo touchControl (sort)
- Kontrolpanel øverst på døren
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslut
- Elektronisk forsinkelsestimer: op til 24 timer (via app)
- Glasbeskyttelsesteknologi

Installation

- aquaStop
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

iQ500, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN65Z804CE

Stregtegninger

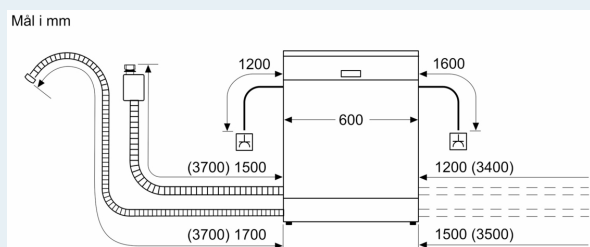

⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

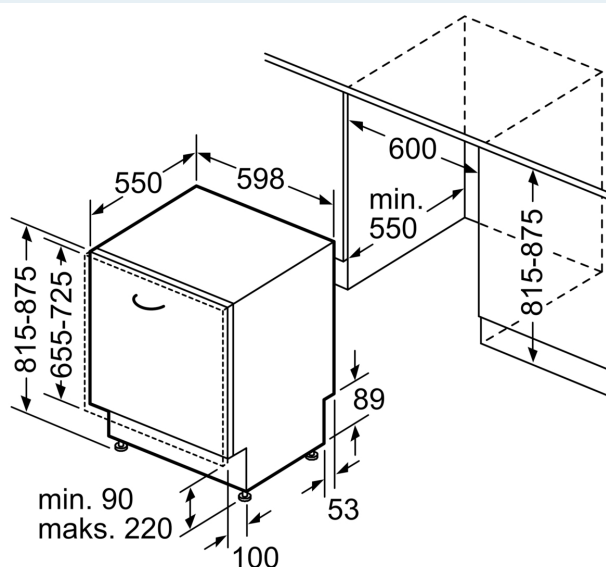

Mål i mm