


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte

800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezone

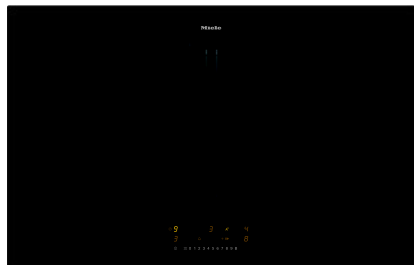

- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Masser af plads: 4 runde kogezone
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus
- Fleksibel installation – Plug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri



EAN: 4002516980186 / Materiale nummer: 12970710 /


Gammelt materiale nummer: 26727275NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KMDA 7272-1 FL Silence
Producentens materialenummer	12970710
EAN-nummer	4002516980186
Markedsføringsklasse	Silver
Konstruktion	
Induktionskogeplade med emhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning til det fri med ekstra tilbehør	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recirkulation (Plug&Play-installation)	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Farve på glaskeramisk	Sort
Emudledning i plan med bordpladen	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Afdækningsgitterfarve	Sort
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Maksimalt antal kogegrej	4
1. Kogezone/kogeområde	
Position	front venstre
Art	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. ydeevne i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000
2. Kogezone/kogeområde	
Position	venstre bagtil
Type	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2100
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	højre bagtil
Art	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. effekt i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000
4. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	foran til højre
Art	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. effekt i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2100
Betjeningskomfort	
Con@ctivity	•

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte

800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezone

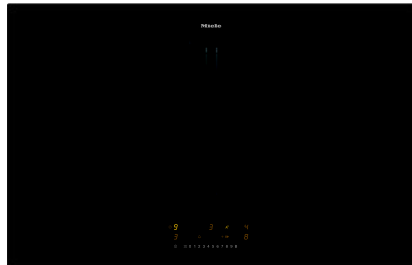

EAN: 4002516980186 / Materiale nummer: 12970710 /

Gammelt materiale nummer: 26727275NER

Digital visning af effekttrin	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Displayfarve	Gul
Permanent grydere registrering	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
ECO-Motor	•
Tid i minutter til automatisk slukket tilstand	10
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,3
Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand	10
Ekstra lydsvag motor	•
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	10
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	NA
Fedtfilteringseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Hurtig rengøring af emhættens inderside	•
Intensiv rengøring af emhættens inderside	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfiltere i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	1
Udluftning	
Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591	205
Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591	533
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	606
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	41
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	64
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	28,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte

800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezone



EAN: 4002516980186 / Materiale nummer: 12970710 /

Gammelt materiale nummer: 26727275NER

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til 60704-2-13 54,0

Recirkulation

Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591	160
Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591	475
Luftydelse boostertrin 1 (m³/t) iht. EN 61591	510
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	46,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 μPa) iht. EN 60704-2-13	33,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 μPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	57,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret kølblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tilslutning til vindueskontakt	•

Tekniske data

Mål i mm (bredde)	806
Mål i mm (højde)	200
Mål i mm (dybde)	526
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	200
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	15
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	1,6


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning	Ja
Aktivt kulfilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte


800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle koge-zoner

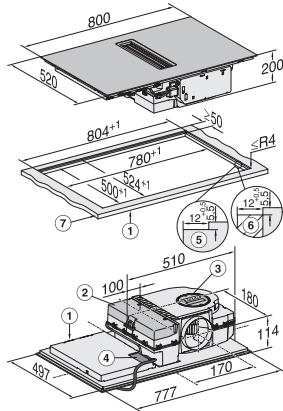


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush

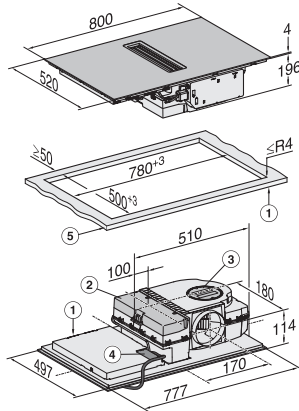


KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL

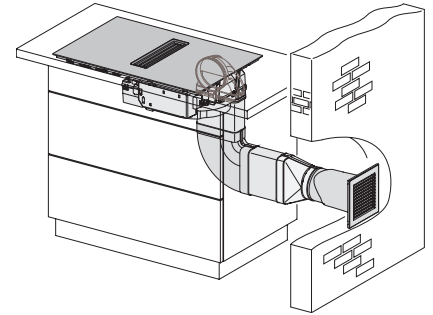


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

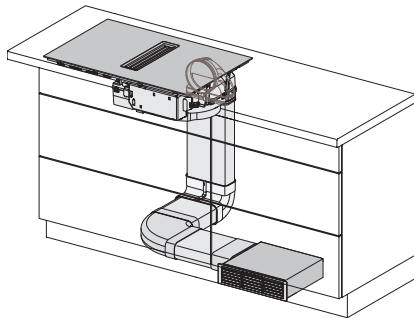


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

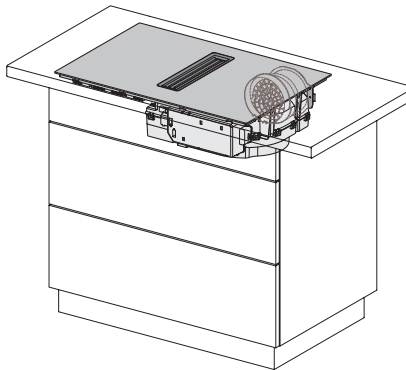


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

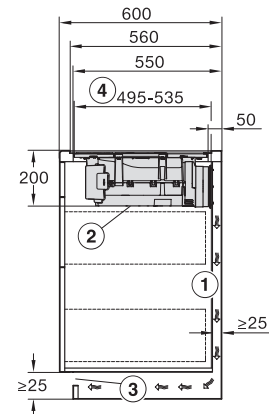


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play

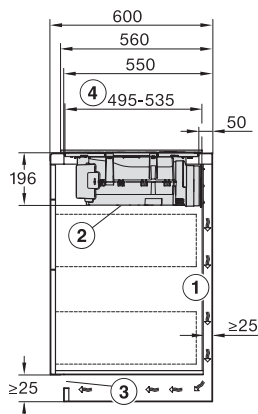

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play

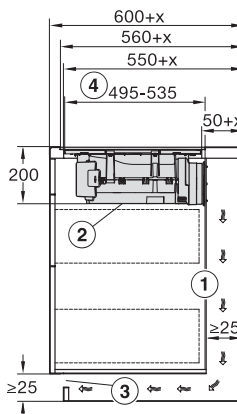

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play

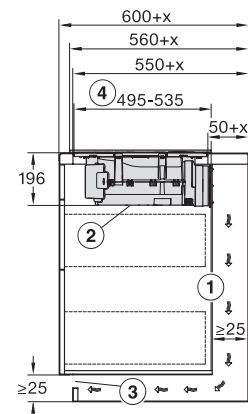


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte


800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezoneer

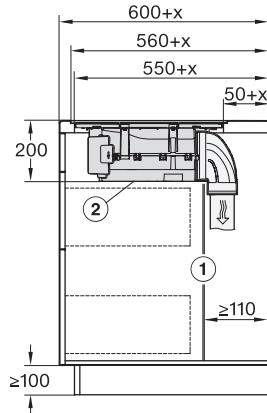


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

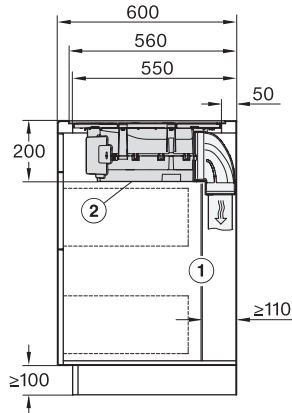


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush

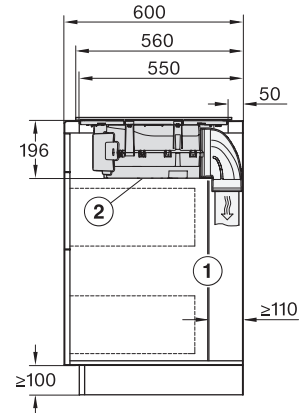


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

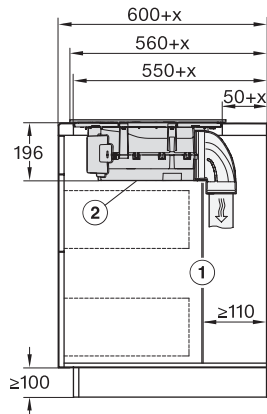


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

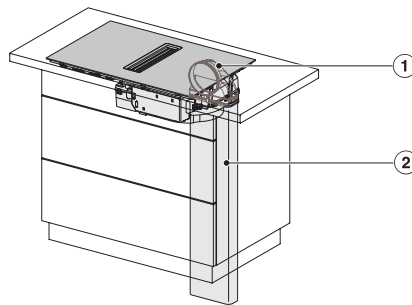


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis

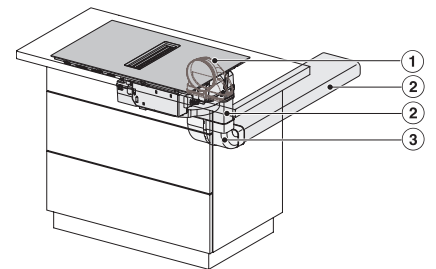


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis

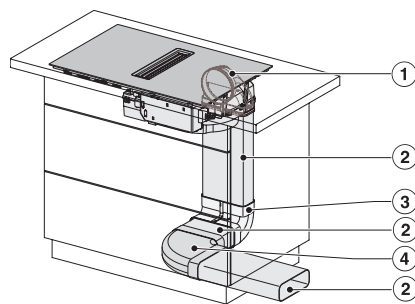

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis

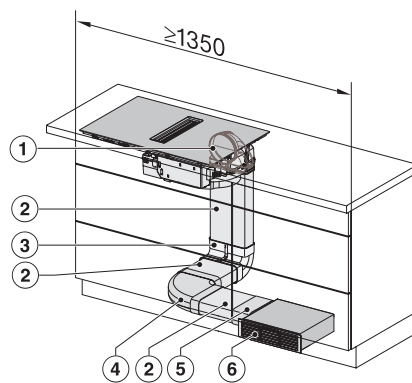

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air

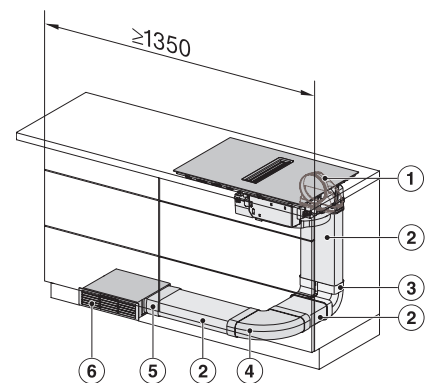


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte


800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezoneer

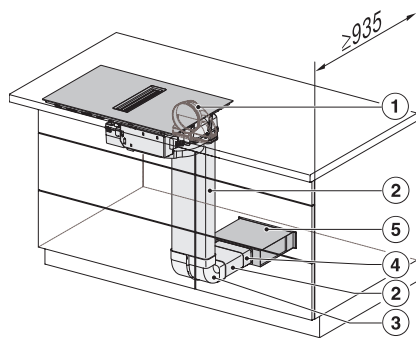




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

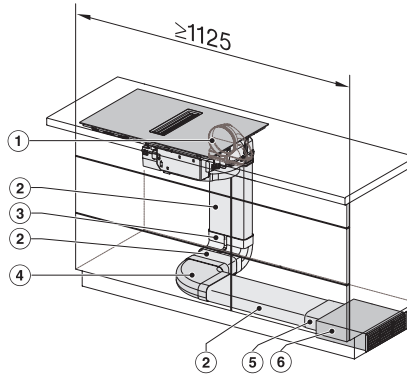

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

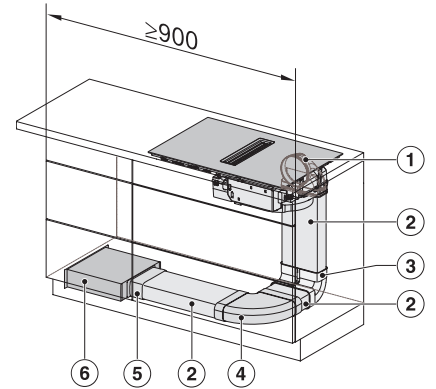




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

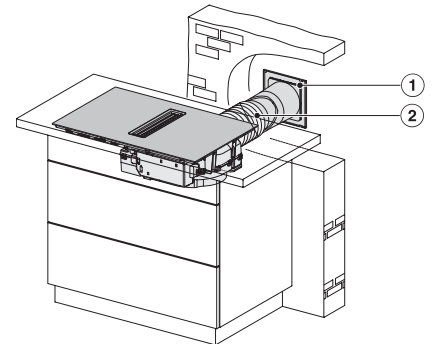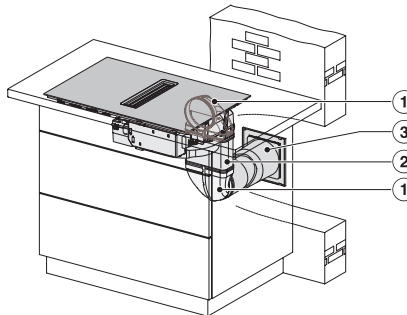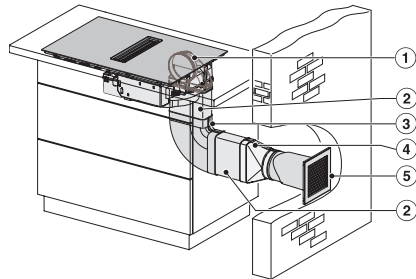

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

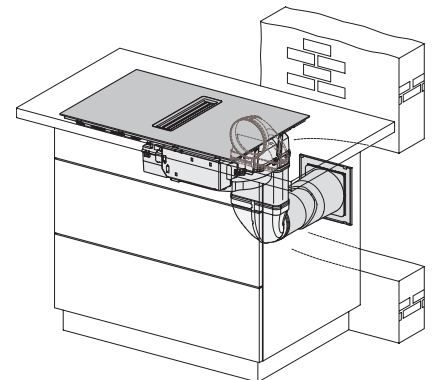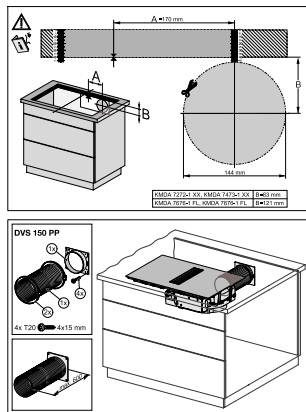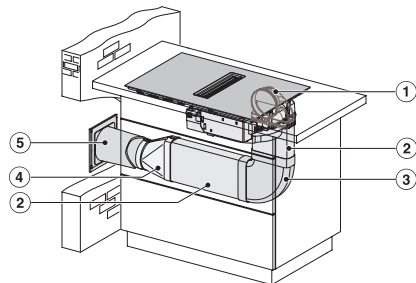

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




Installation plan DVS150PP

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence

Induktionskogeplade med emhætte


800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezoneer

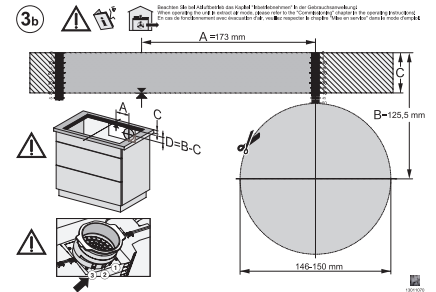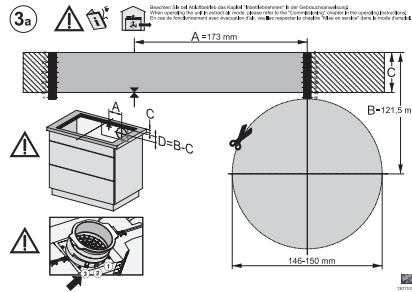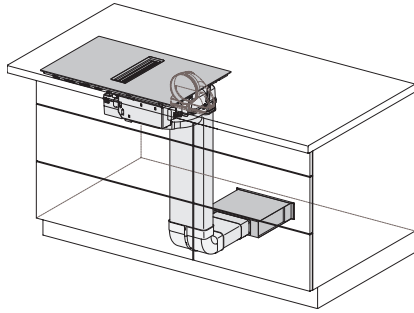

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

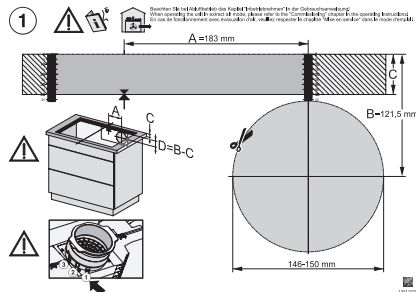

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

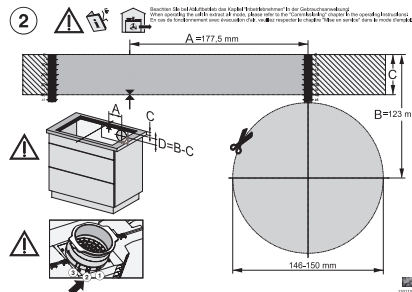

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeugeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb	•	•
Geführter Umluftbetrieb	•	•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options

H 2861-1 BP 125 Edition

Ovn

i perfekt kombinérbart design med AirFry-funktion, netværk og pyrolyse.

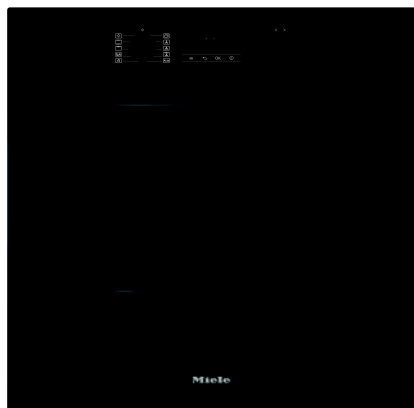

- Tekstdisplay med knapper – EasyControl Plus
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer
- Til knasende sprøde skorper – opvarmningsform AirFry



EAN: 4002516775409 / Materiale nummer: 12433880 /
Gammelt materiale nummer: 22286175NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	H 2861-1 BP 125 Edition
Producentens materialenummer	12433880
EAN-nummer	4002516775409
Markedsføringsklasse	Silver
Konstruktion og design	
VitroLine	•
Produkttype og design	
Ovn	•
Maskinfarve	Obsidiansort
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Opvarmningsformer	
Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Over-/undervarme	•
Grill med ventilation	•
AirFry	•
Grill	•
Eco-varmluft	•
Automatikprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Visning af klokkeslæt	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•



Ovn

A black and white photograph of a Miele dishwasher. The door is open, revealing the interior racks filled with clean dishes. The Miele logo is visible on the inside of the door.


Gammelt materiale nummer: 22286175NER

Niske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylde	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 halogenspot
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBBL 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist	1
FlexiClip-udtræk HFC 70-C (par)	1
Udtagelige ribber	1
Voucher til en HGBB71 grill- og bradepande med PerfectClean	1
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? ? , deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ? ? ? , ? ? ? , hrvatski, bahasa malaysia, nederlandsk, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 2861-1 BP 125 Edition

Ovn


i perfekt kombinérbart design med AirFry-funktion, netværk og pyrolyse.

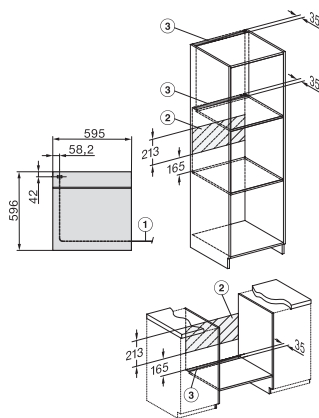


installation H7000 XL, installation drawing

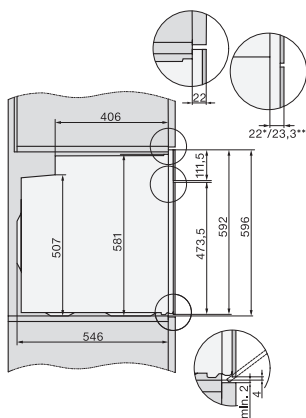


side view H7000 XL, installation drawings

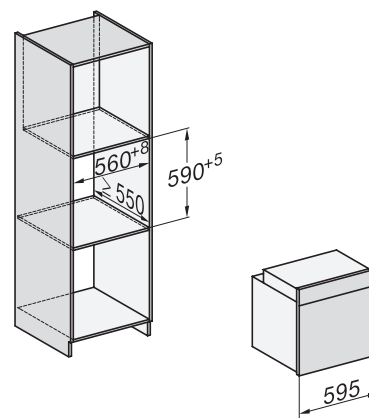


built-in H7000 XL, installation drawing

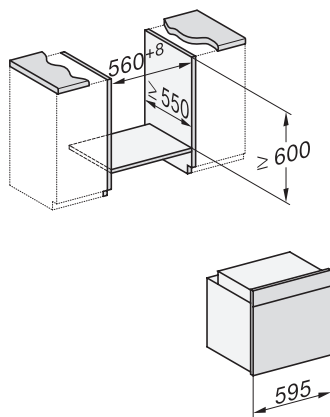

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

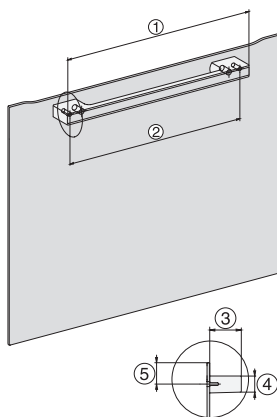

H7000 handle, glass, installation drawings

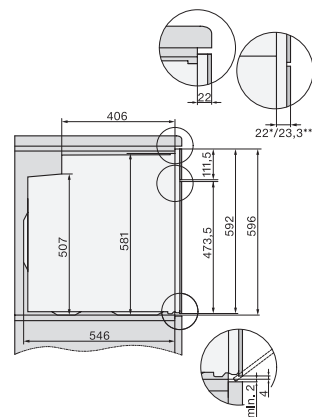

side view H7000 XL build-under, installation drawing

G 5651 SCVi Active

Fuldintegrerbar opvaskemaskine
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og miljøvenlig
- Helt tørt – Miele AutoOpen-tørring
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Spar op til 50 % energi med Miele's varmtvandsstilslutning
- Fleksibelt kurvedesign perfekt til hverdagsbrug – Comfort kurve
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose



EAN: 4002516908654 / Materiale nummer: 12852560 /
Gammelt materiale nummer: 21565162NER

Konstruktion	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	3-cifret 7-segment display
Displayfarve	Gul
Komfort	
Hjælp til lukning af døren	AutoClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	akustisk
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,2
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,30
ECO-programmets varighed i minutter	258
Standby (dvaletilstand)	0,30
Antal kuverter	14
Lydniveaunklasse	C
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
Tilvalg	
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	Bestikbakke
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	Comfort


G 5651 SCVi Active
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



EAN: 4002516908654 / Materiale nummer: 12852560 /
Gammelt materiale nummer: 21565162NER

Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	44,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	11,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	8,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	16,0
Medfølgende tilbehør	
Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 tabs i hver) til specialpris	•

G 5651 SCVi Active
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.

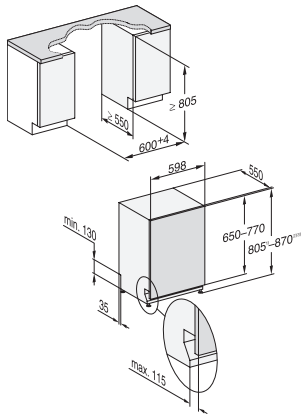

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

K 7715 E

Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Mere plads til store madvarer – ComfortSize



EAN: 4002516747543 / Materiale nummer: 12444380 /
Gammelt materiale nummer: 36771500EU1

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	K 7715 E
Producentens materialenummer	12444380
EAN-nummer	4002516747543
Markedsføringsklasse	Silver

Produktkategori

Køleskabe	•
-----------	---

Konstruktion

Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	højre
Hængslingsside kan ændres	•

Design

Belysningsart	LED
---------------	-----

Betjeningskomfort

Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-mode	•
Holiday-mode	•

Styring

Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Superkøl	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•

Køleskab/-zone

Antal hylder	7
Flaskehylde i krommetal	•
Antal skuffer med høj fugtighedsgrad	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	3
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	5

Effektivitet

Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug pr. år i kWh	114,25
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,31

Sikkerhed

Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•

Tekniske data

Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788

K 7715 E

Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.



EAN: 4002516747543 / Materiale nummer: 12444380 /
Gammelt materiale nummer: 36771500EU1

Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	559 x 1770 x 546
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vægt i kg	54,8
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	309
Af hvilket svaleafsnit i l	309
Nettokapacitet i alt i l	308
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	

Æggebakke

•

K 7715 E

Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde
med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.

